



Návod na sestavení a ovládání traktoru Hello s vlekem,



Traktor, vlek a všechny díly položte na deku nebo jinou měkou podložku, (nedodržením hrozí poškození plastů a dílů,)








Osy namažte vazelinou nebo olejem,





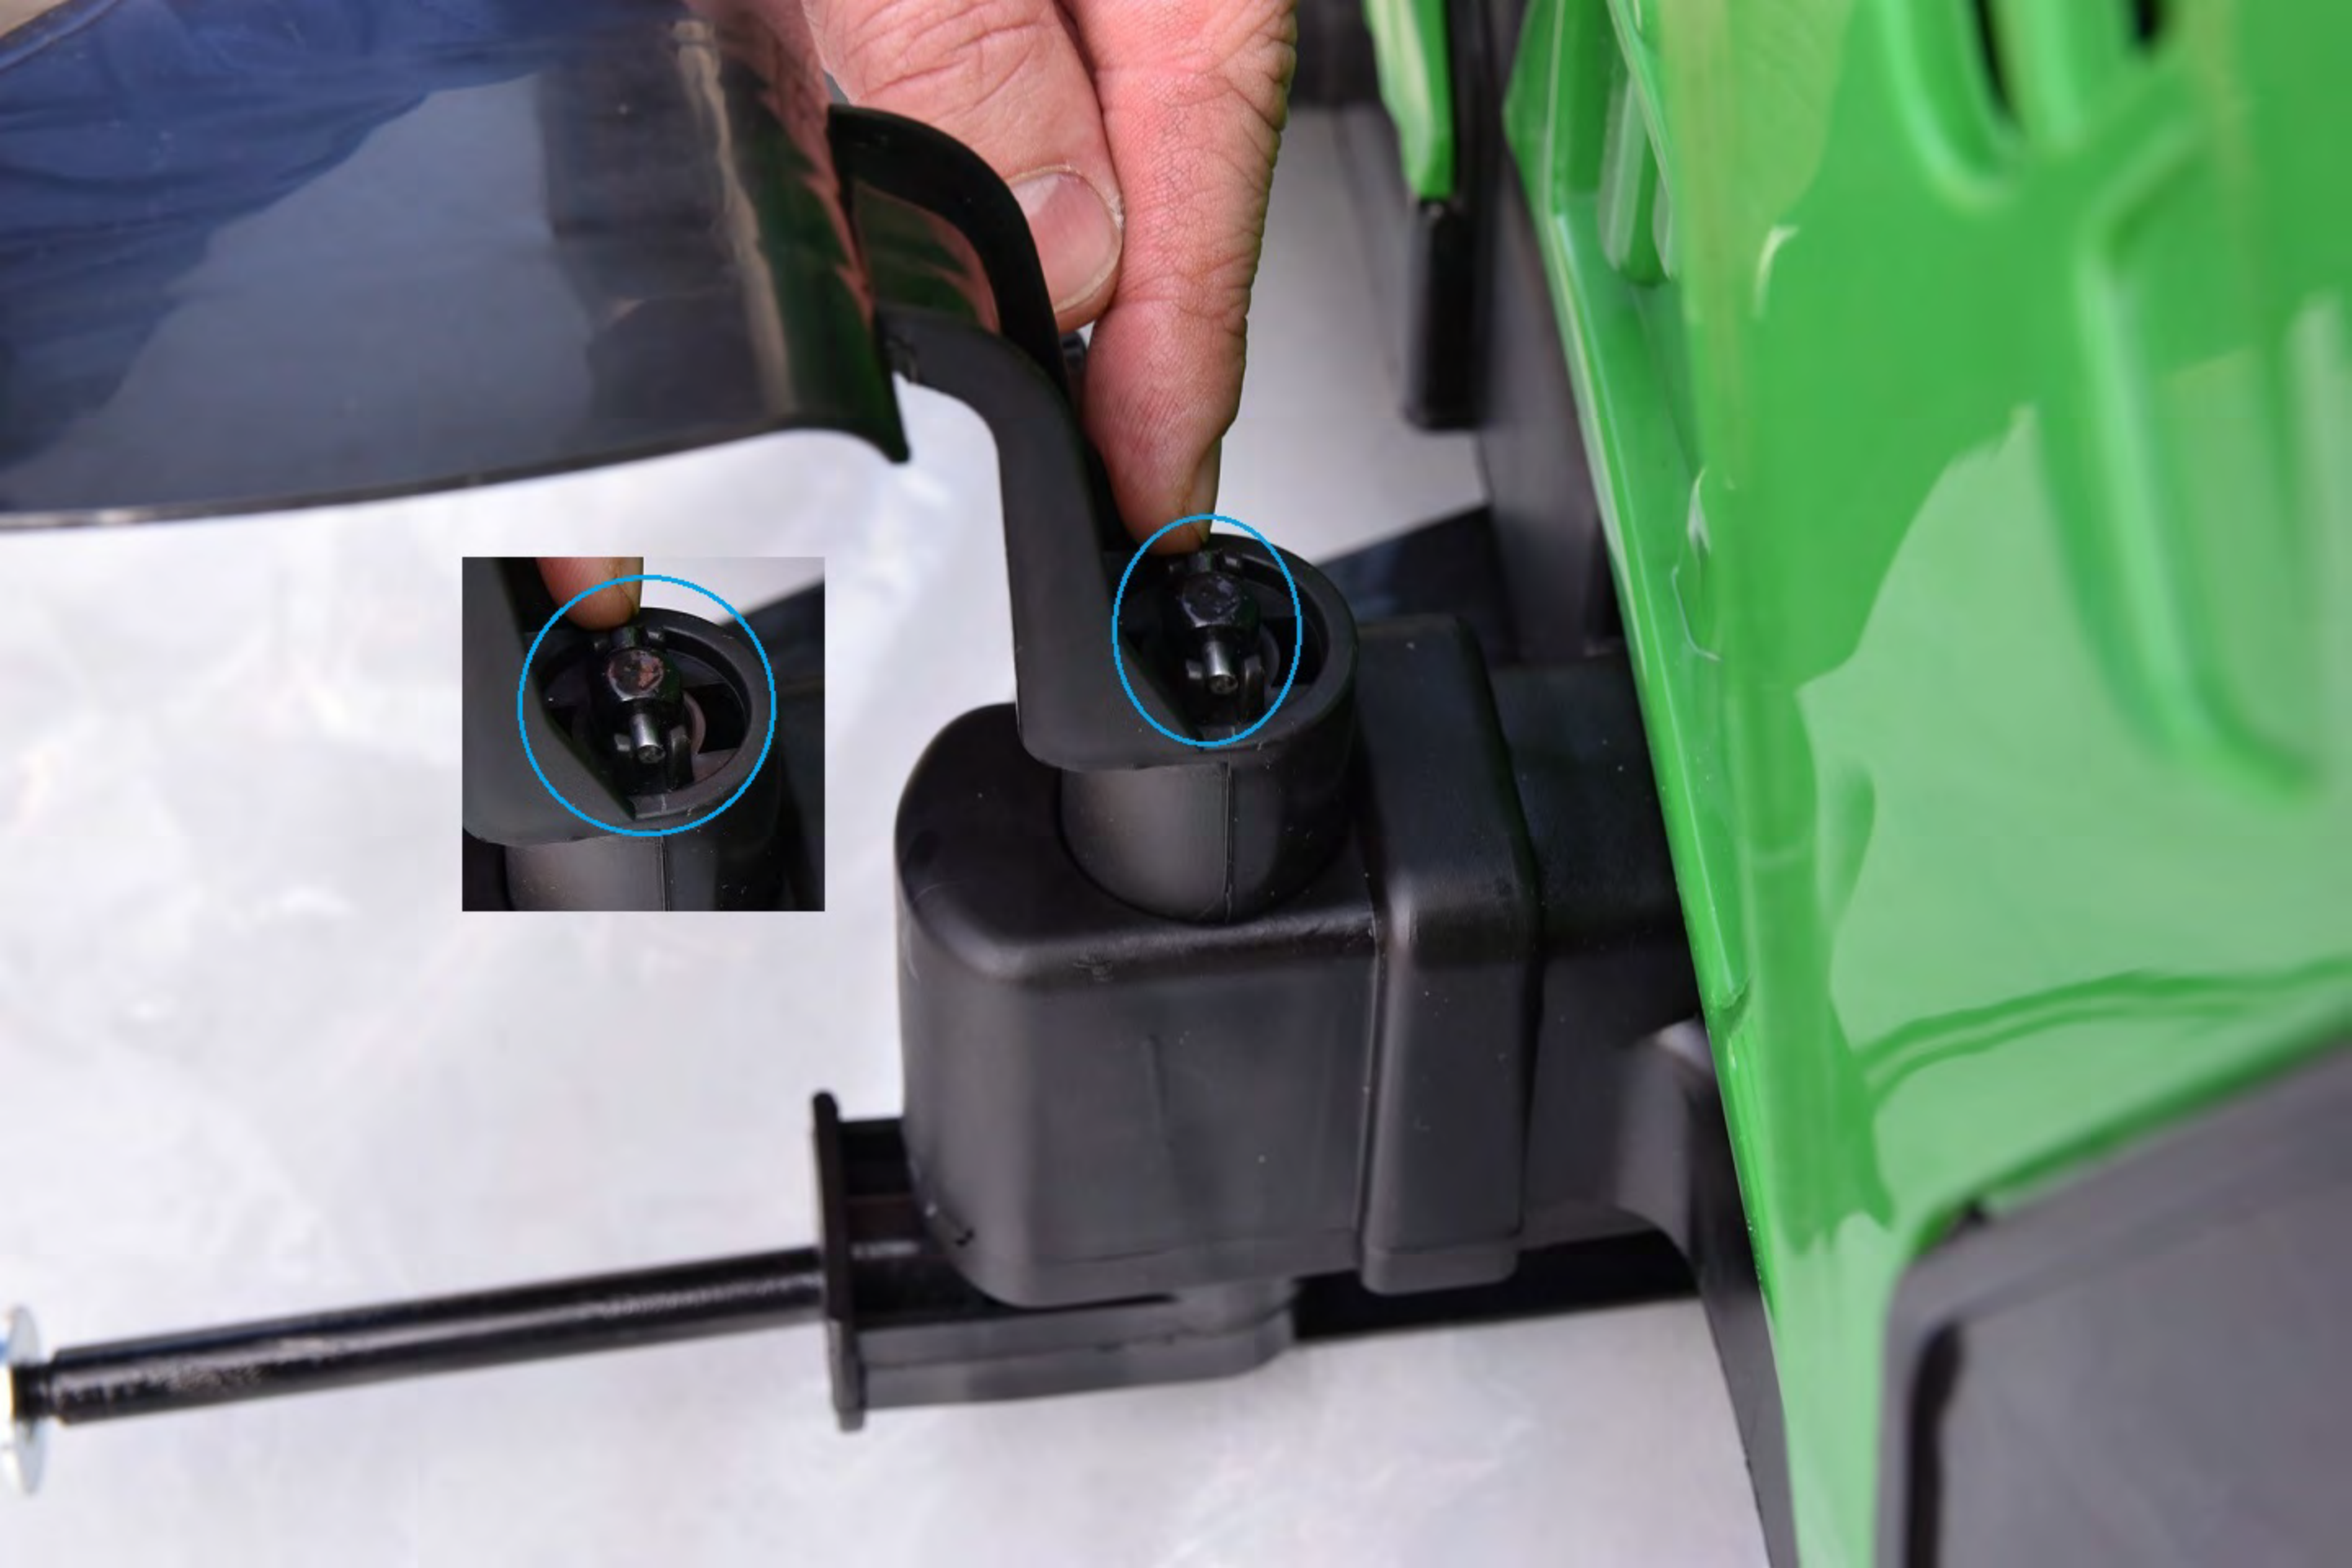





Maximální povolené huštění 3,00 PSI !





Váleček !,

Osy namažte vazelínou nebo olejem,

FOR CONSUMERS SHOULD ONLY HAND PUMP
NOT FOR HIGHWAY USE



3.00-4

21PR CONSIDER THIS TIRE AS A TREAD ONLY HAND-TO-TOUCH





3.00-14

APPLY PRESSURE TO THE TIRE'S SHOULDERS ONLY. NEVER APPLY PRESSURE TO THE HIGHWAY TREAD.

Matice 13mm,



Klíč 13mm,



Závit nechte v rovině s maticí,









Použijte kratší šroubky,



Odšroubujte,



Osu namažte vazelinou nebo olejem,





Zašroubujte,


Na tuto stranu motor s 1 konektorem,

Nasad'te motory podle obrázku !,
nedodržením pojede traktor opačně,

Na tuto stranu motor s 2 konektory,

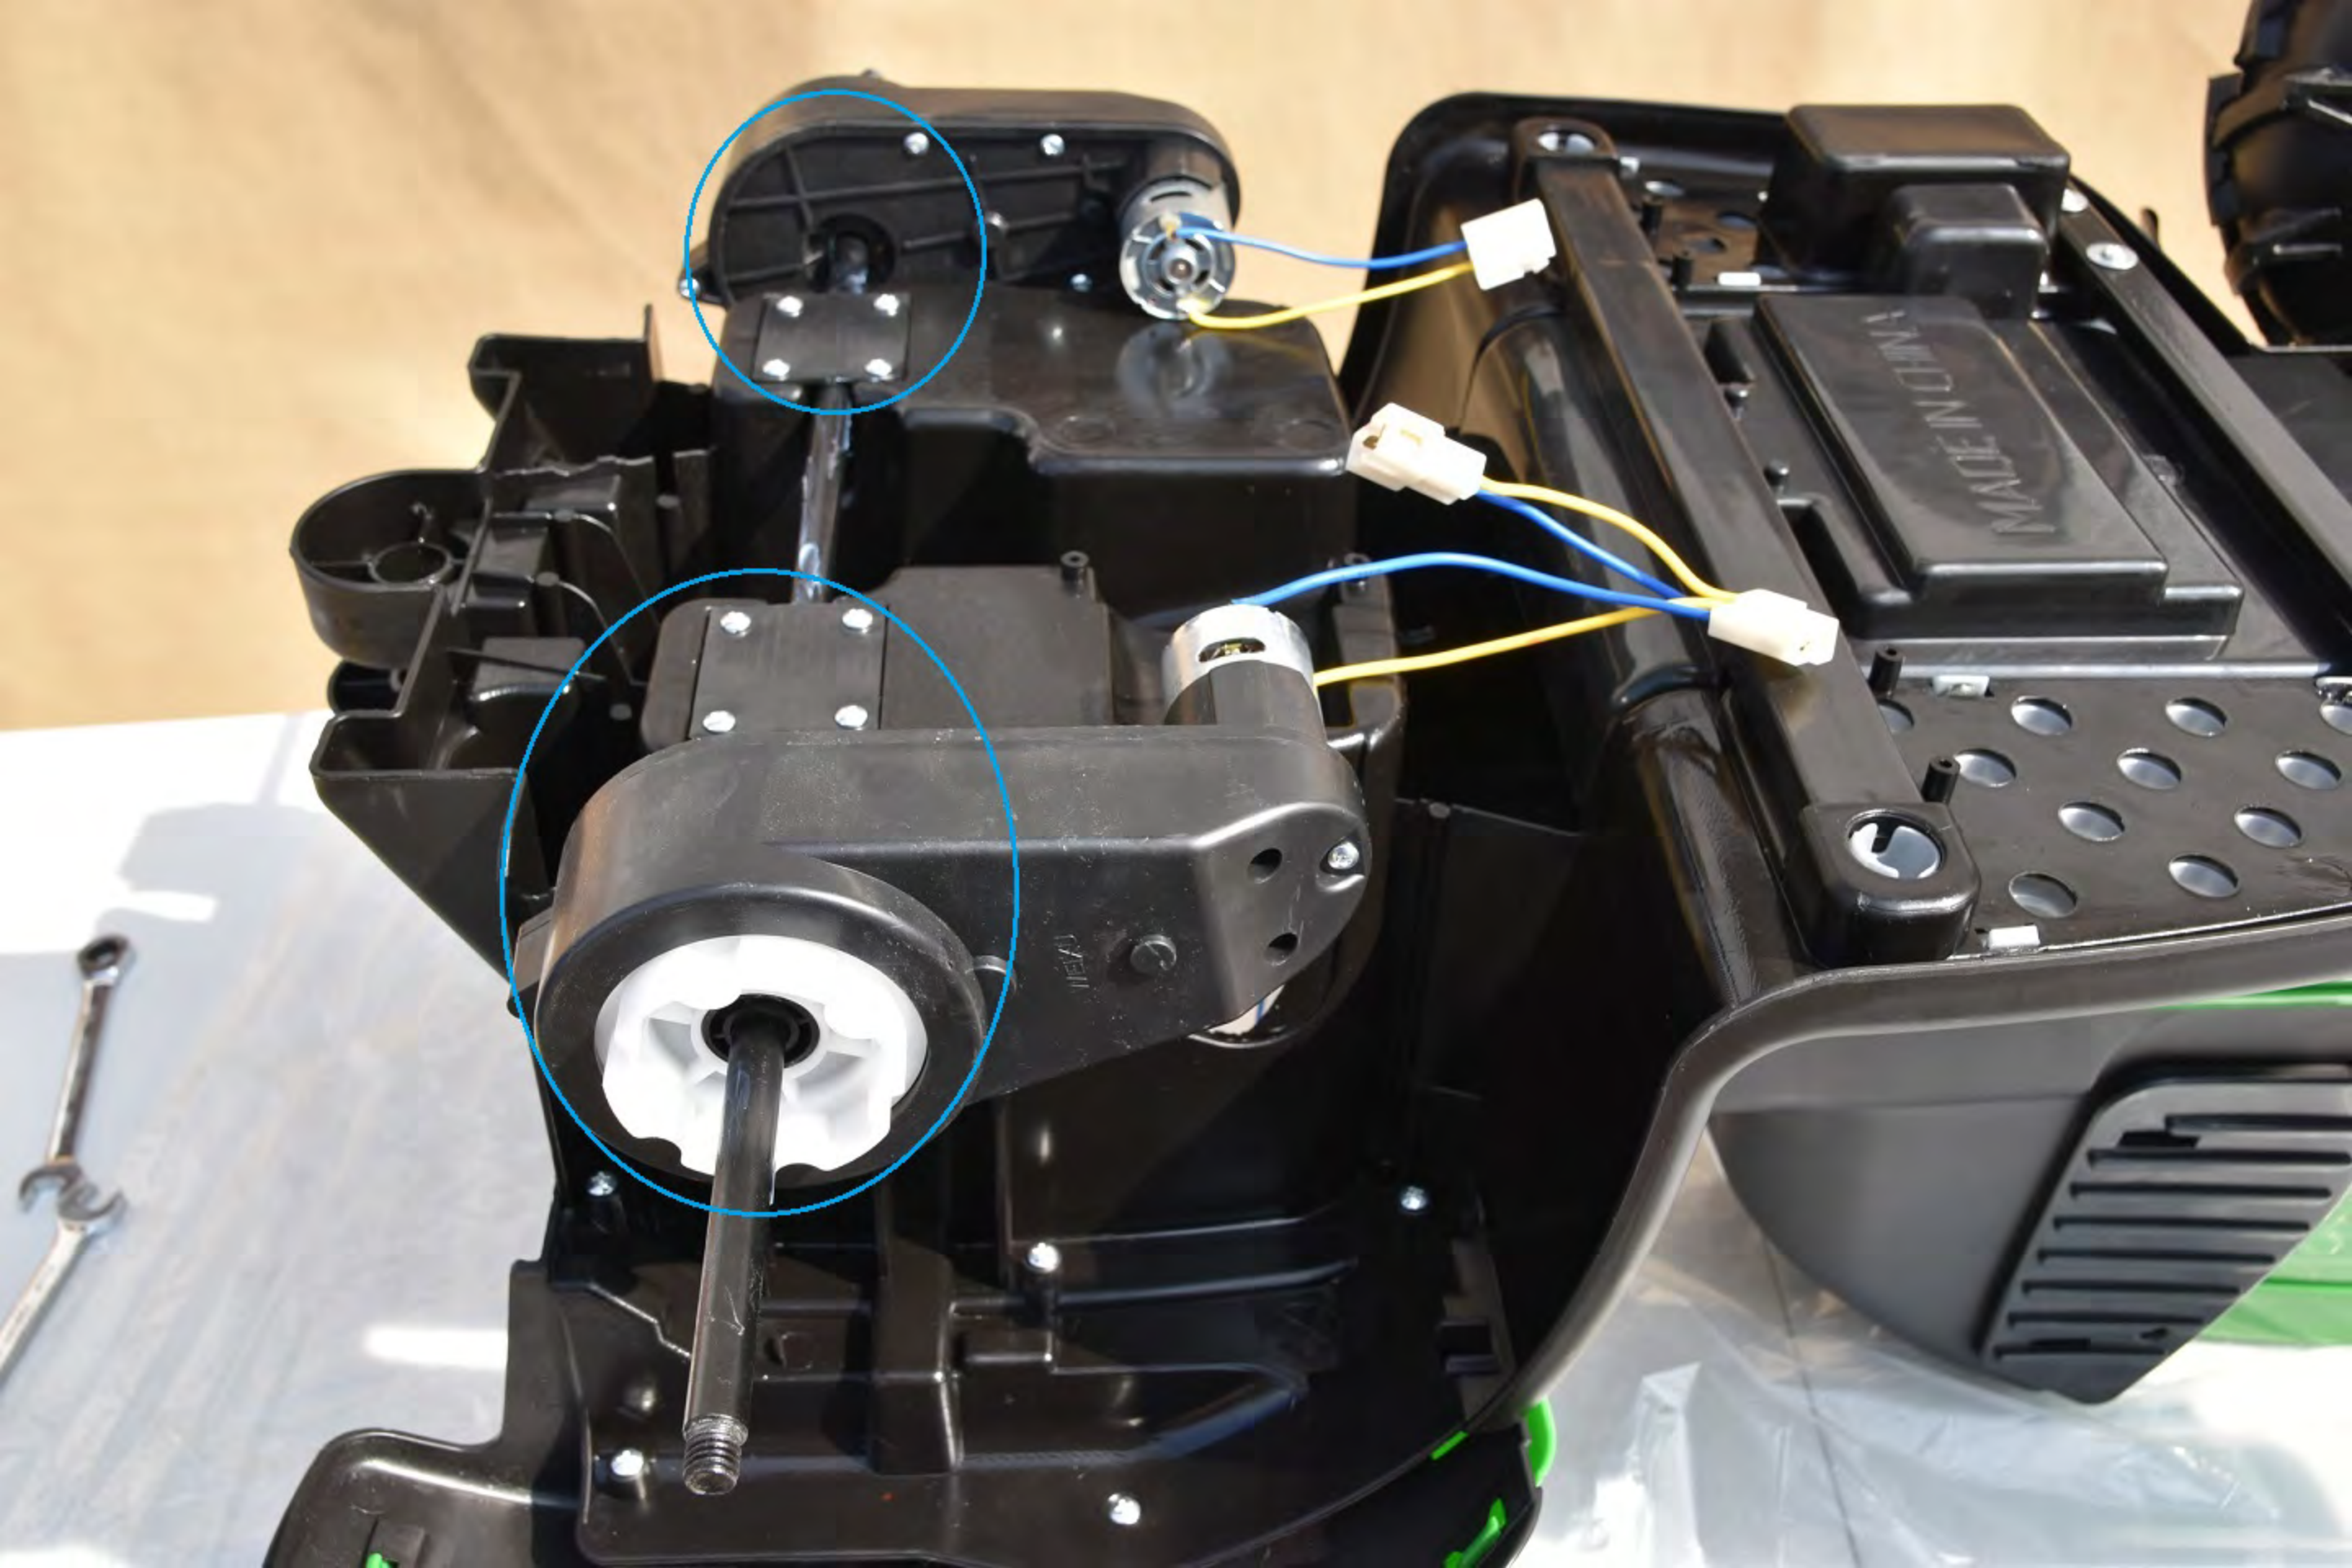

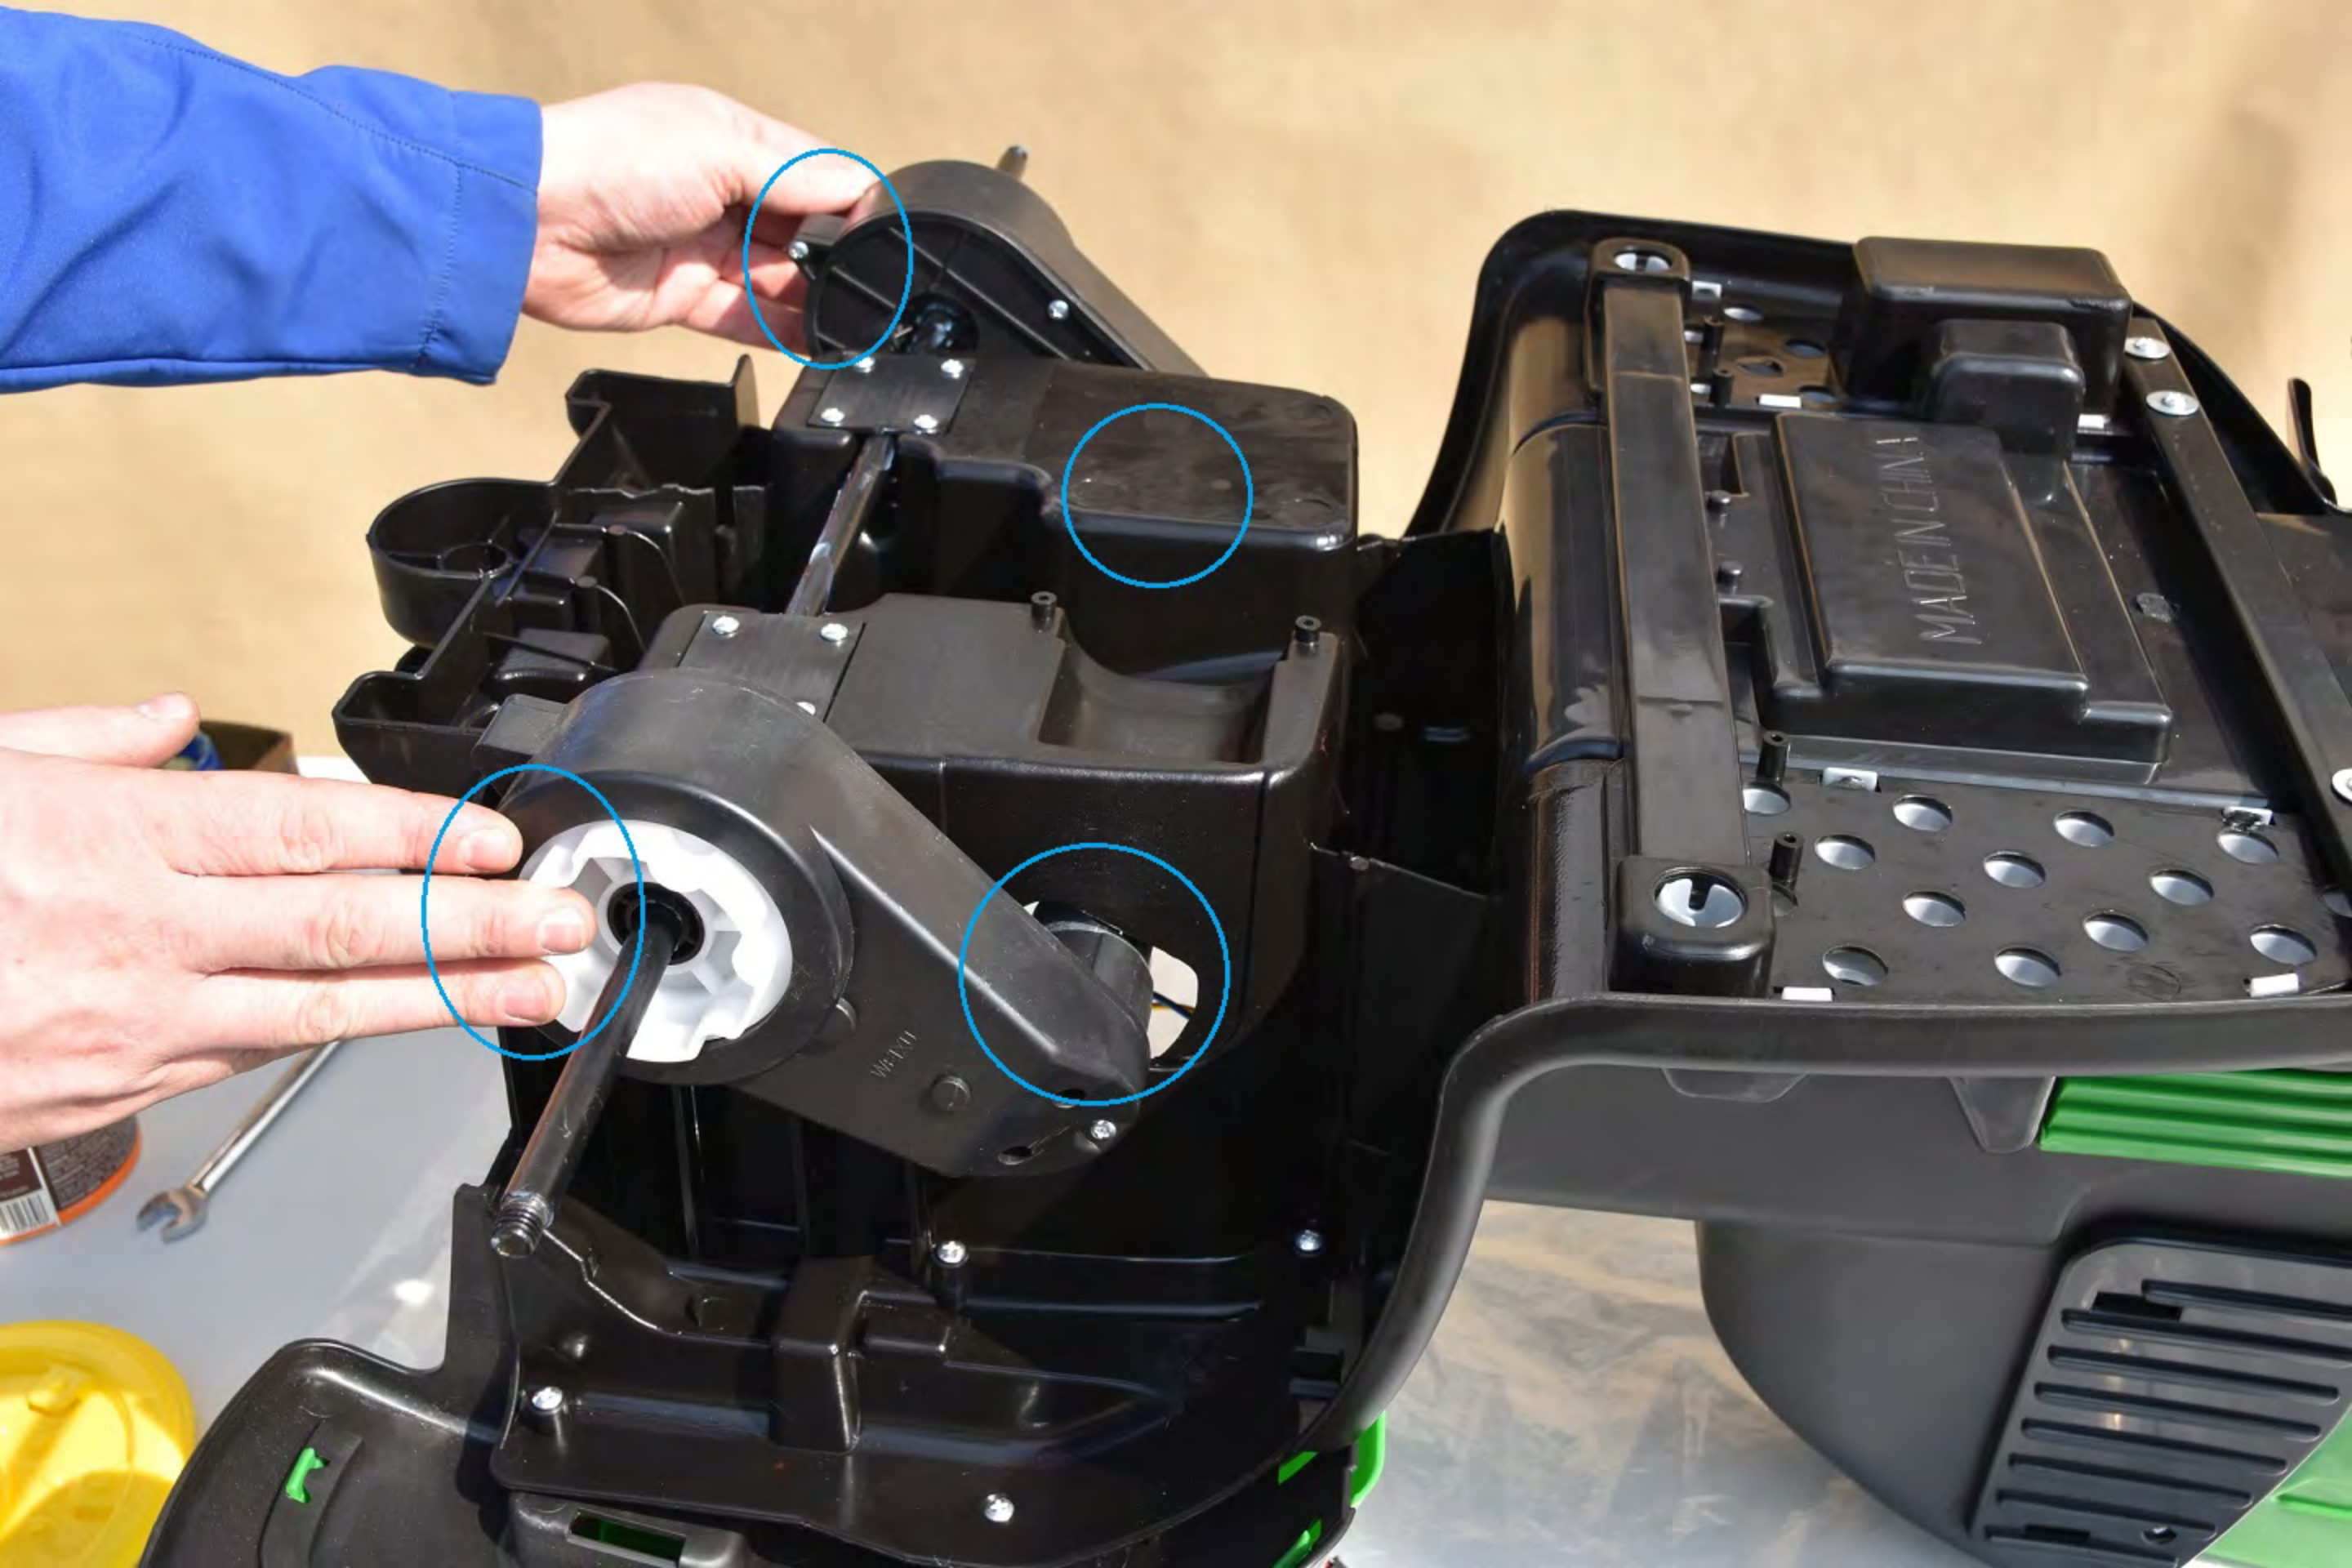

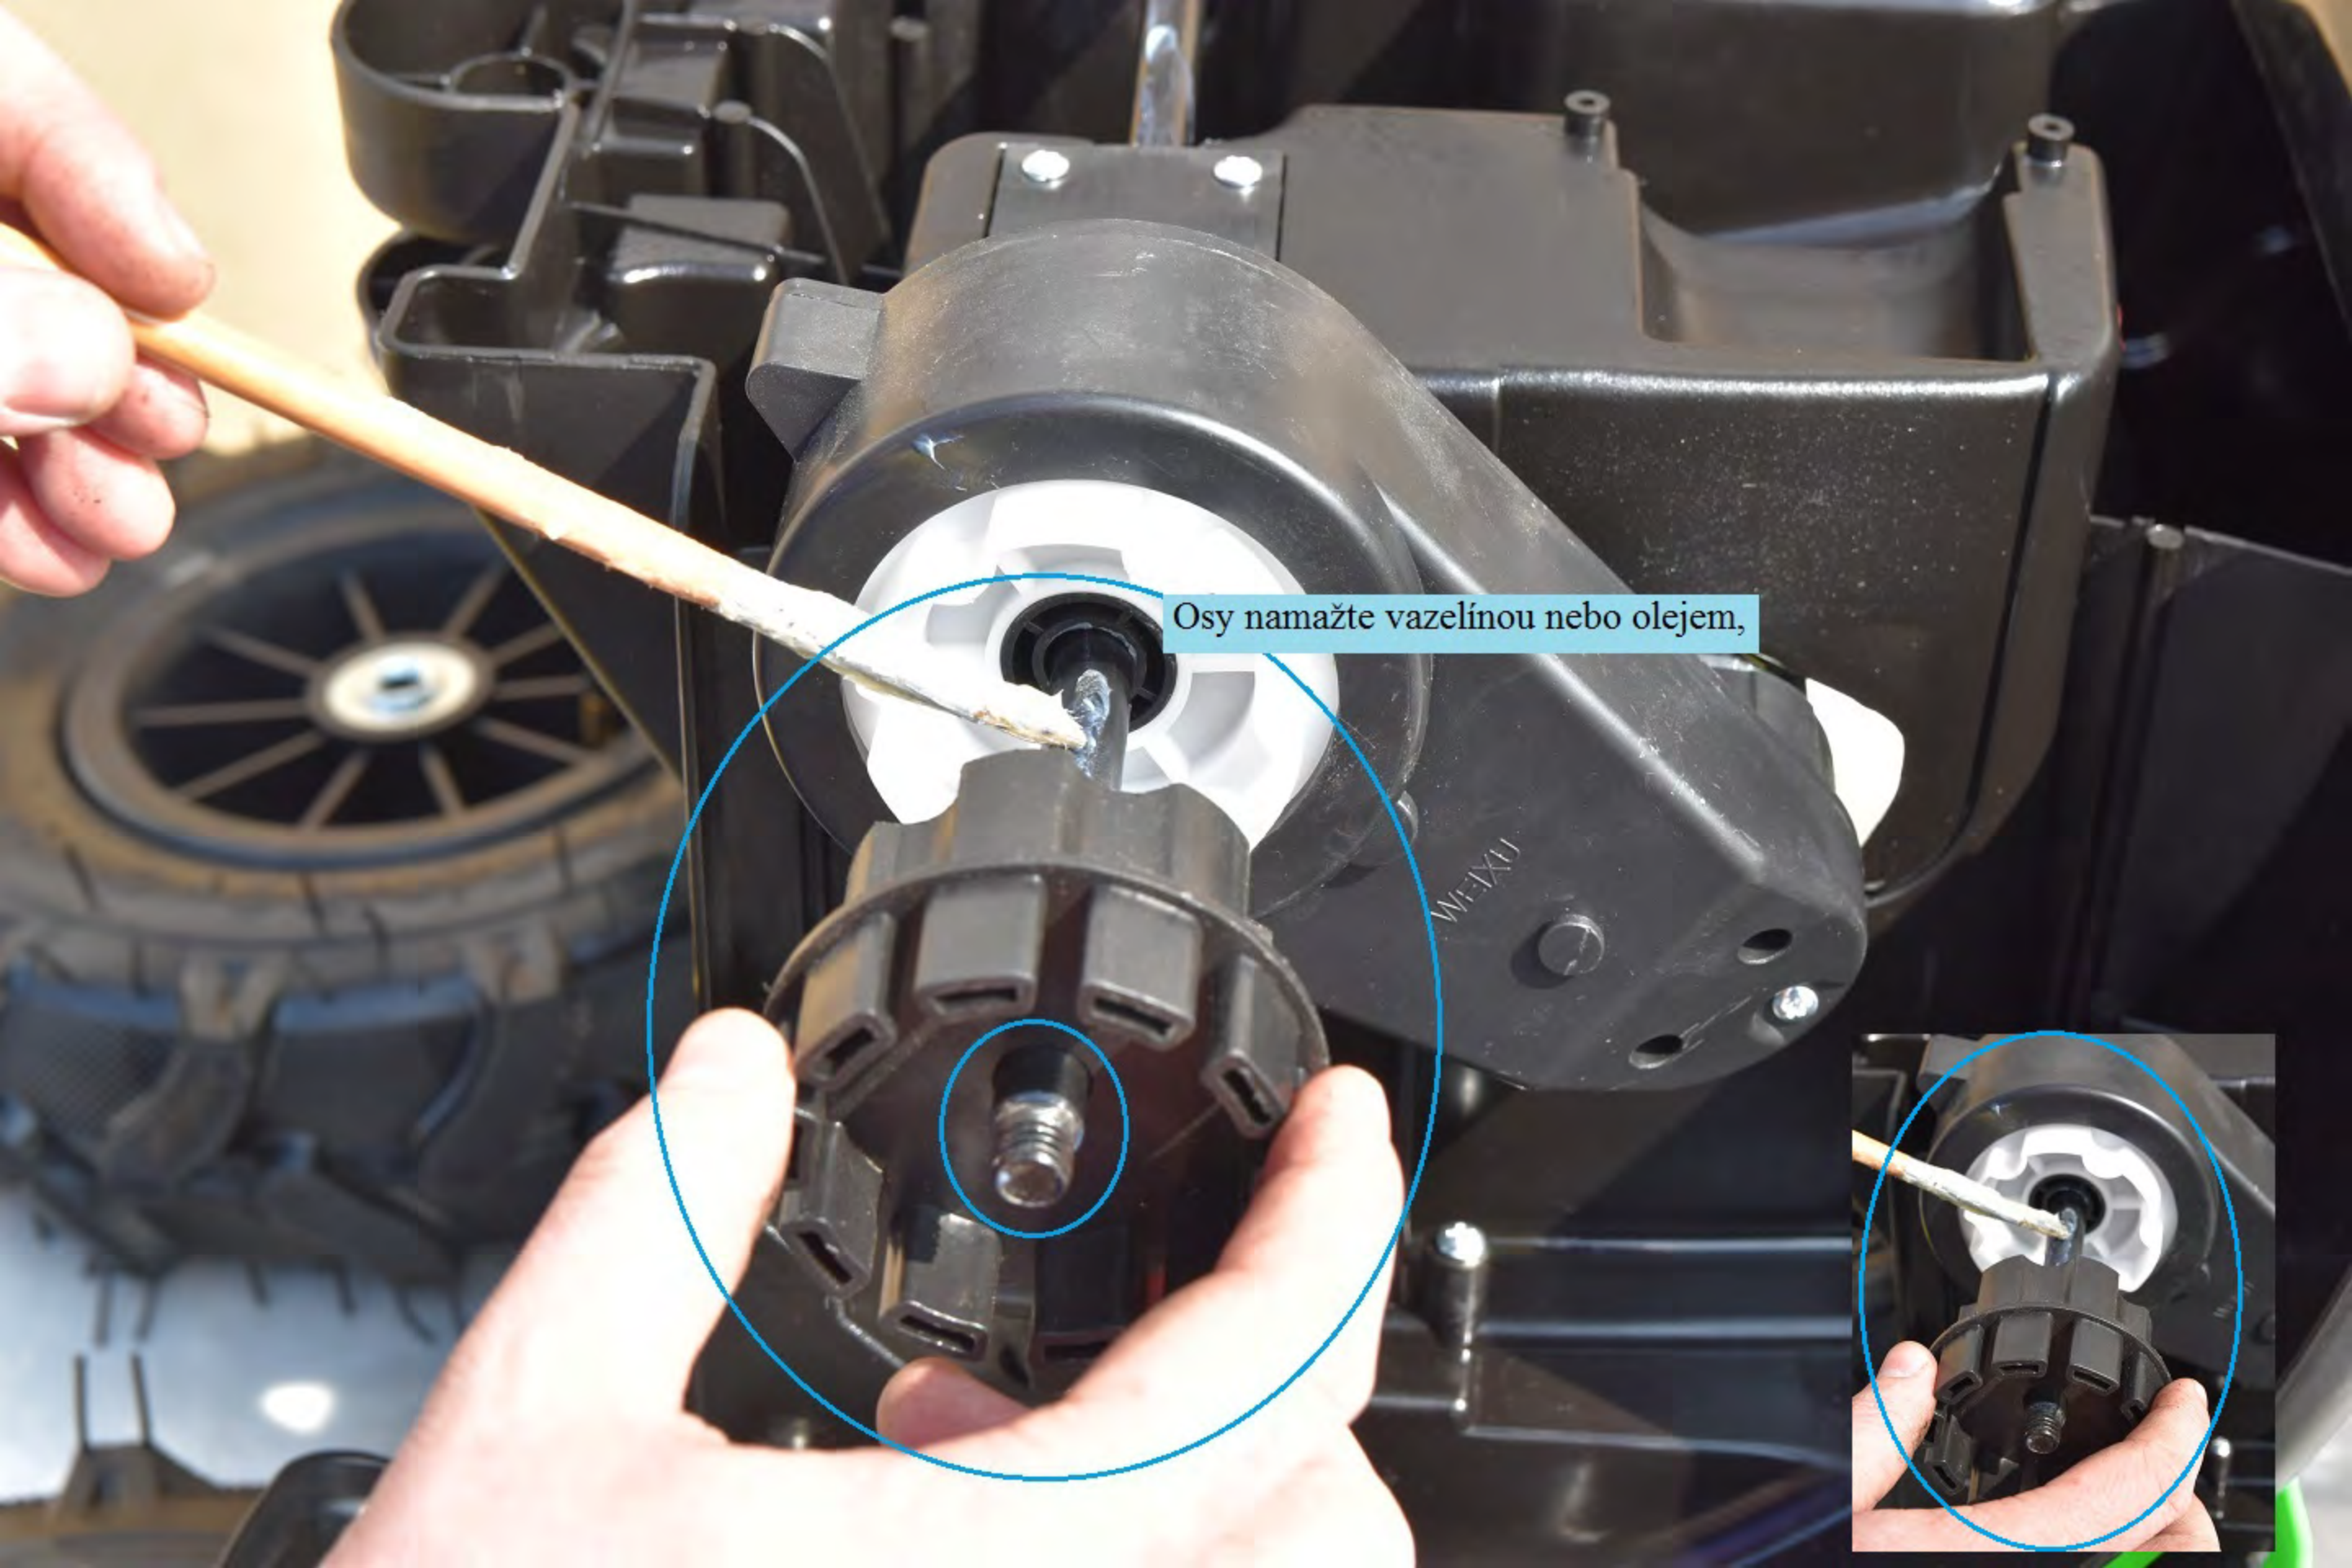

Osy namažte vazelínou nebo olejem,



Nasad'te kola šípy dopředu,
při jízdě musí směřovat šípy kol směrem vpřed !,







LOAD RANGE A
MAX INFLATION 30 P.S.I.

13.0/13.5-6
MADE IN CHINA


MADE IN CHINA

Matrice 17mm,






Klíč 17mm,

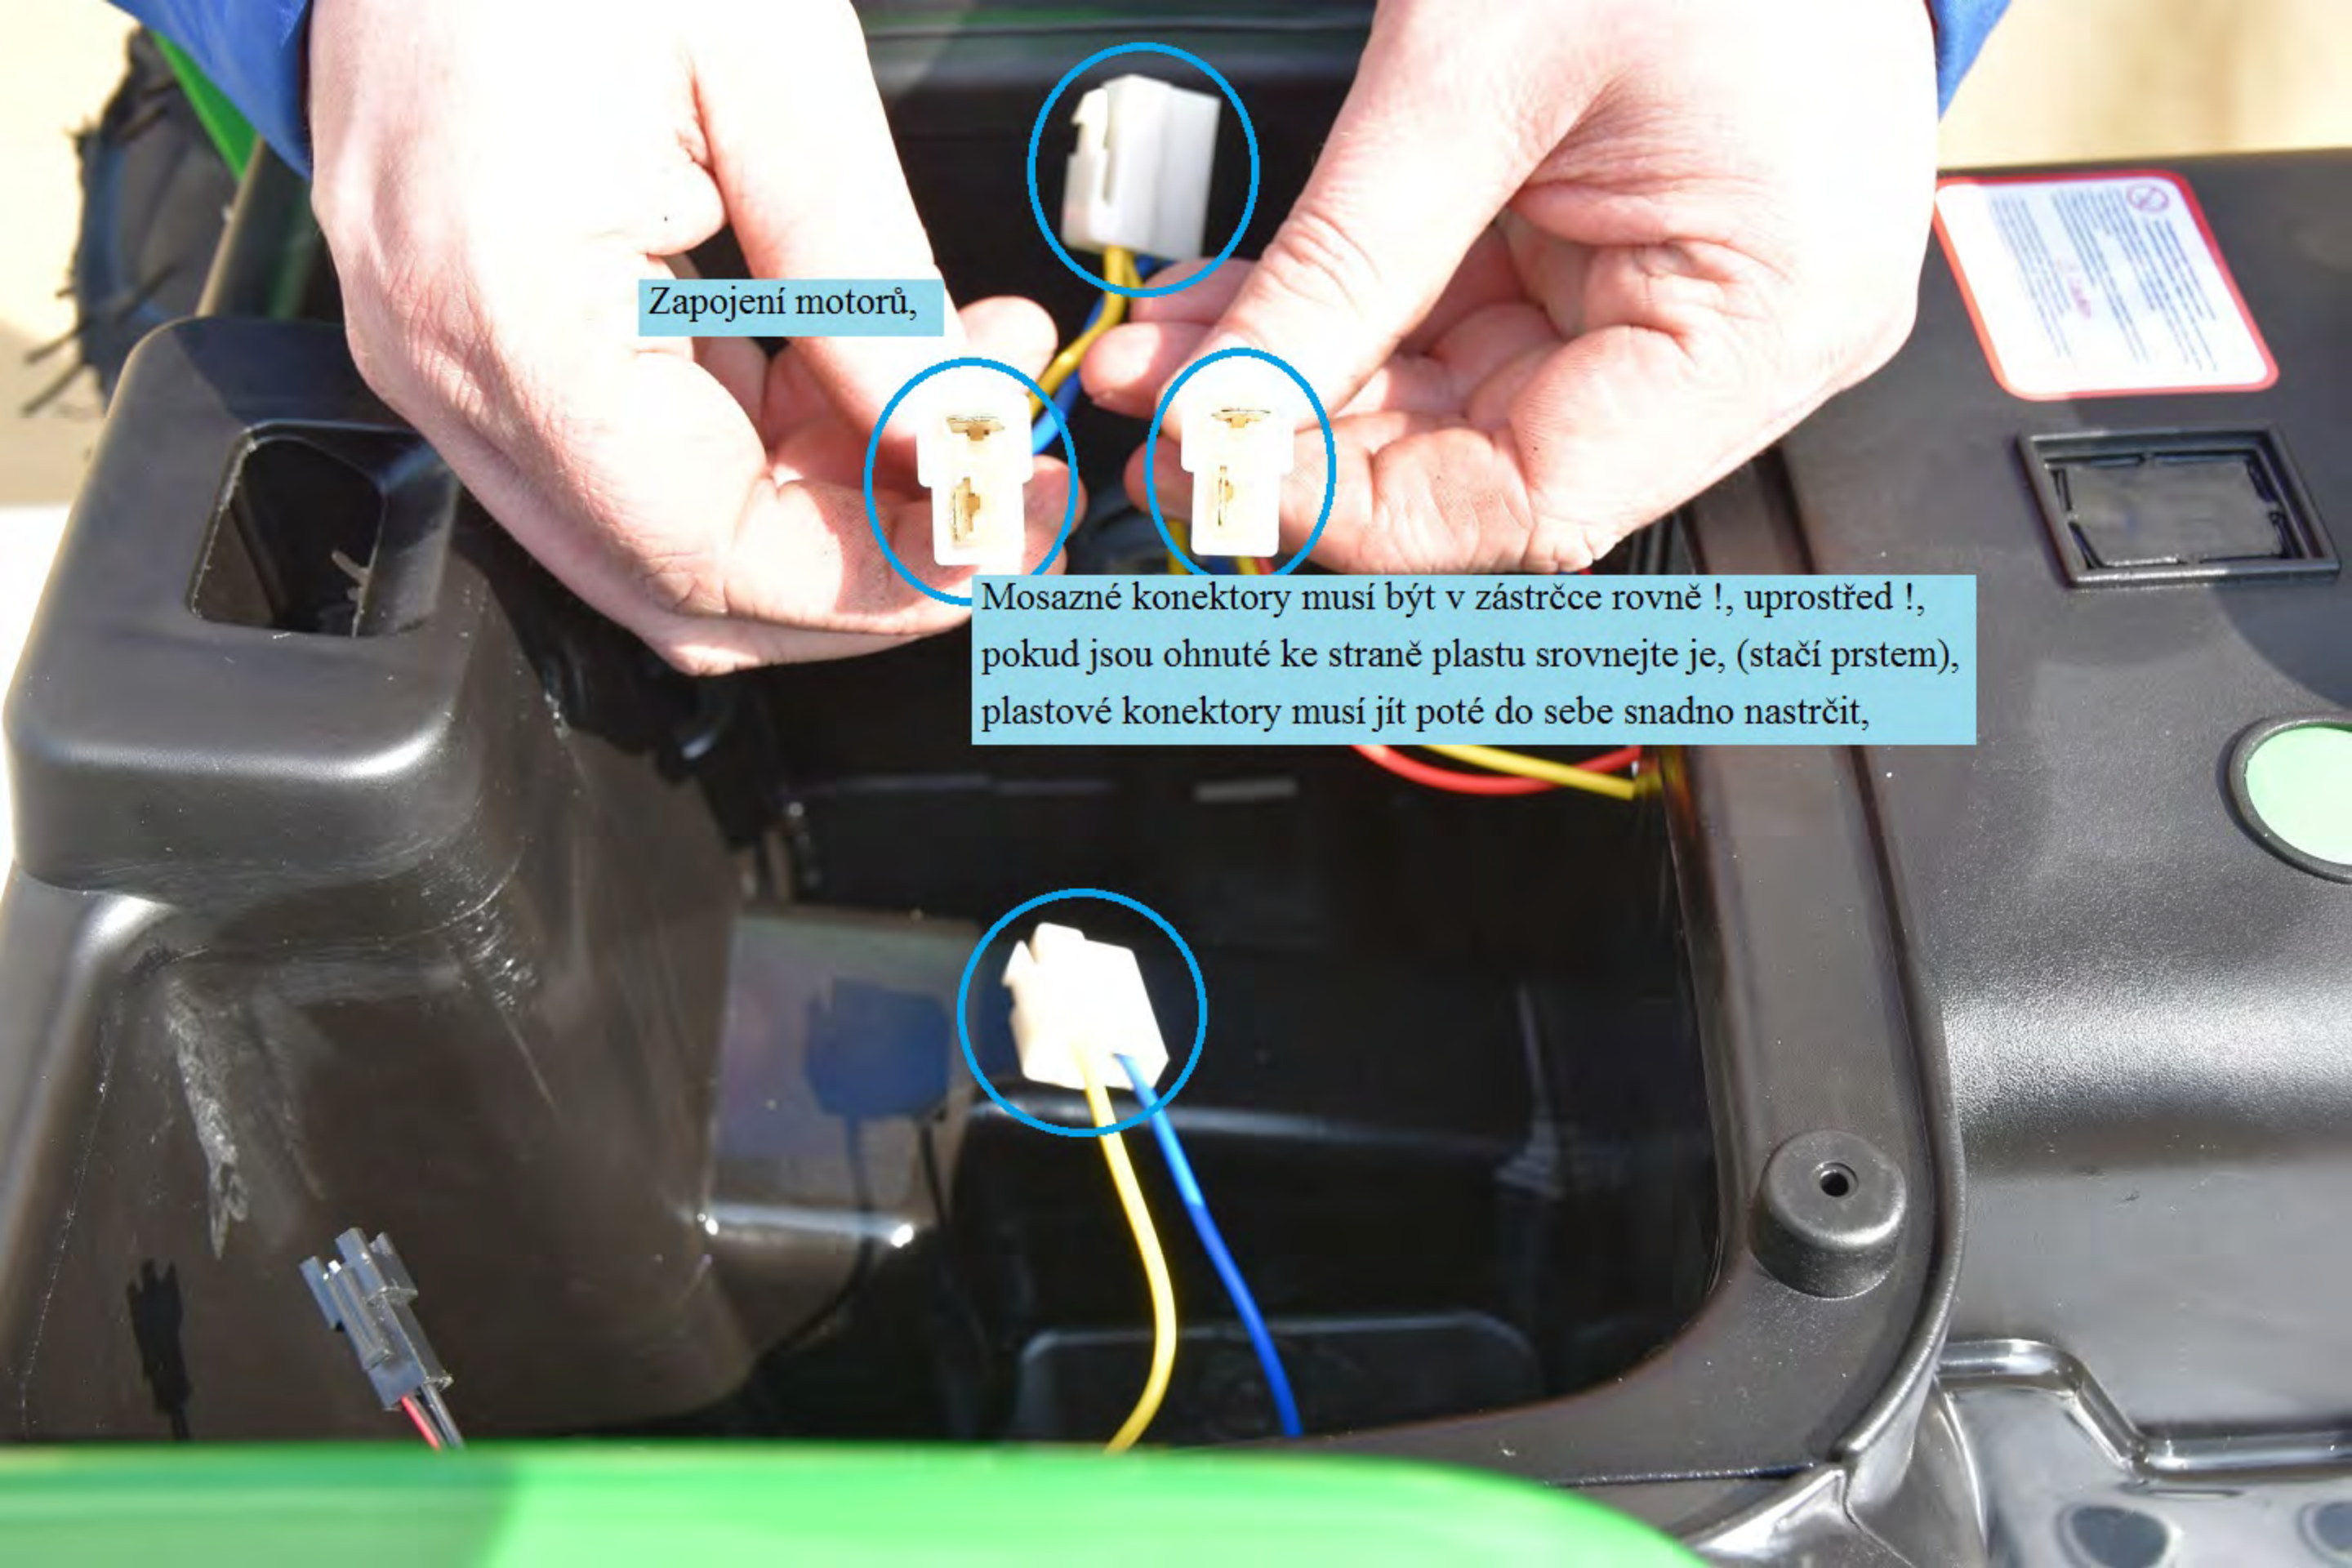

Zapojení motorů,


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně!, uprostřed!,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení motorů,

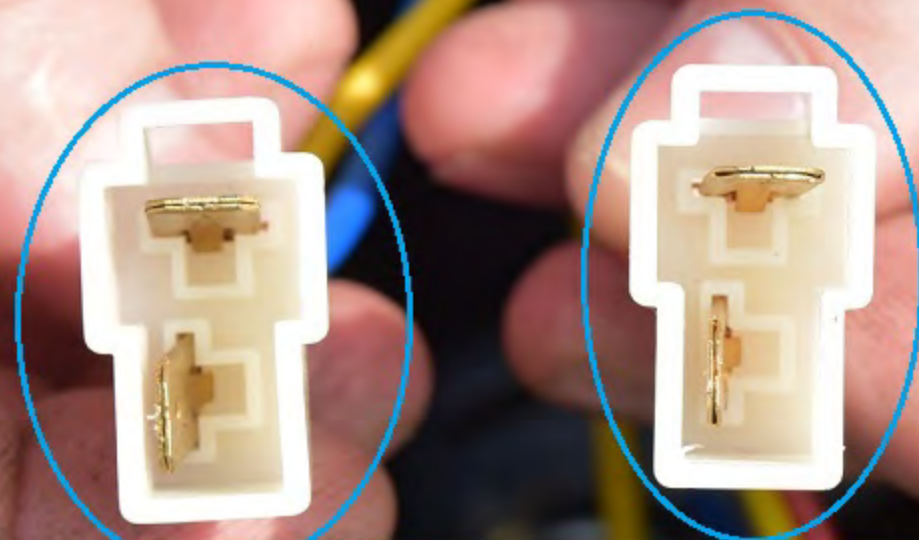

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,


Zapojení motorů,

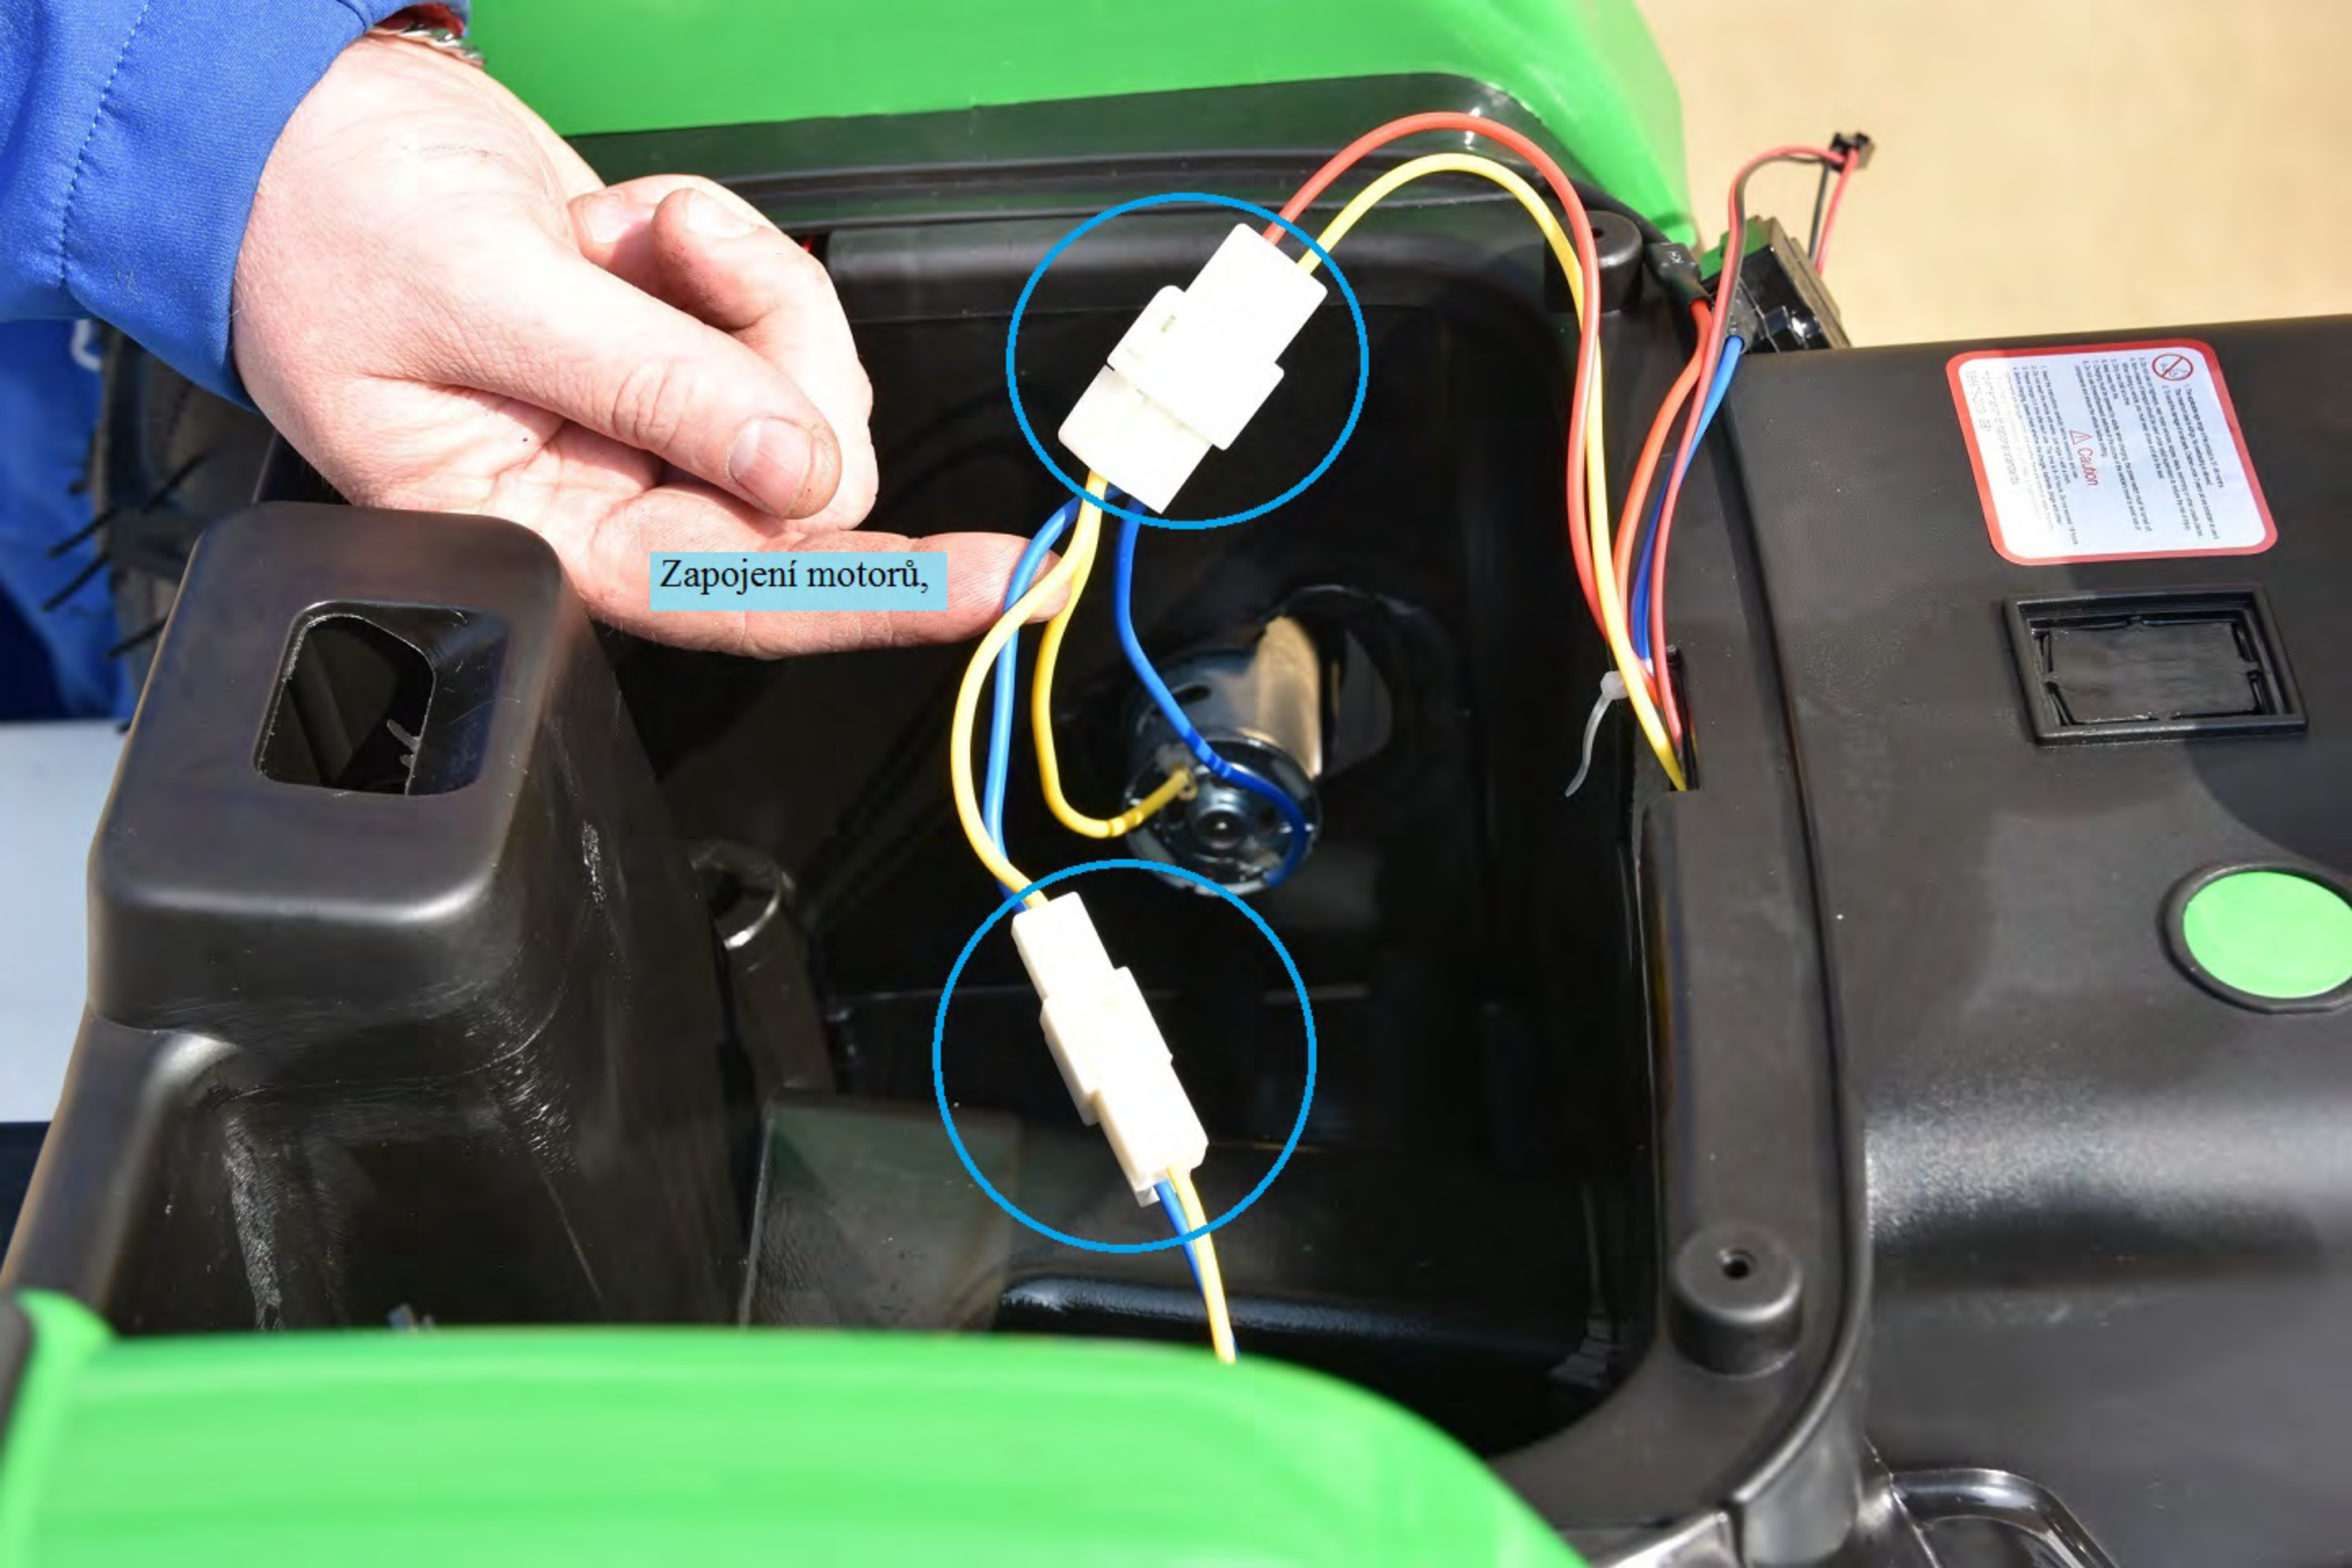




Zapojení konektorů světel blatníků,


Zapojení konektorů světel blatníků,



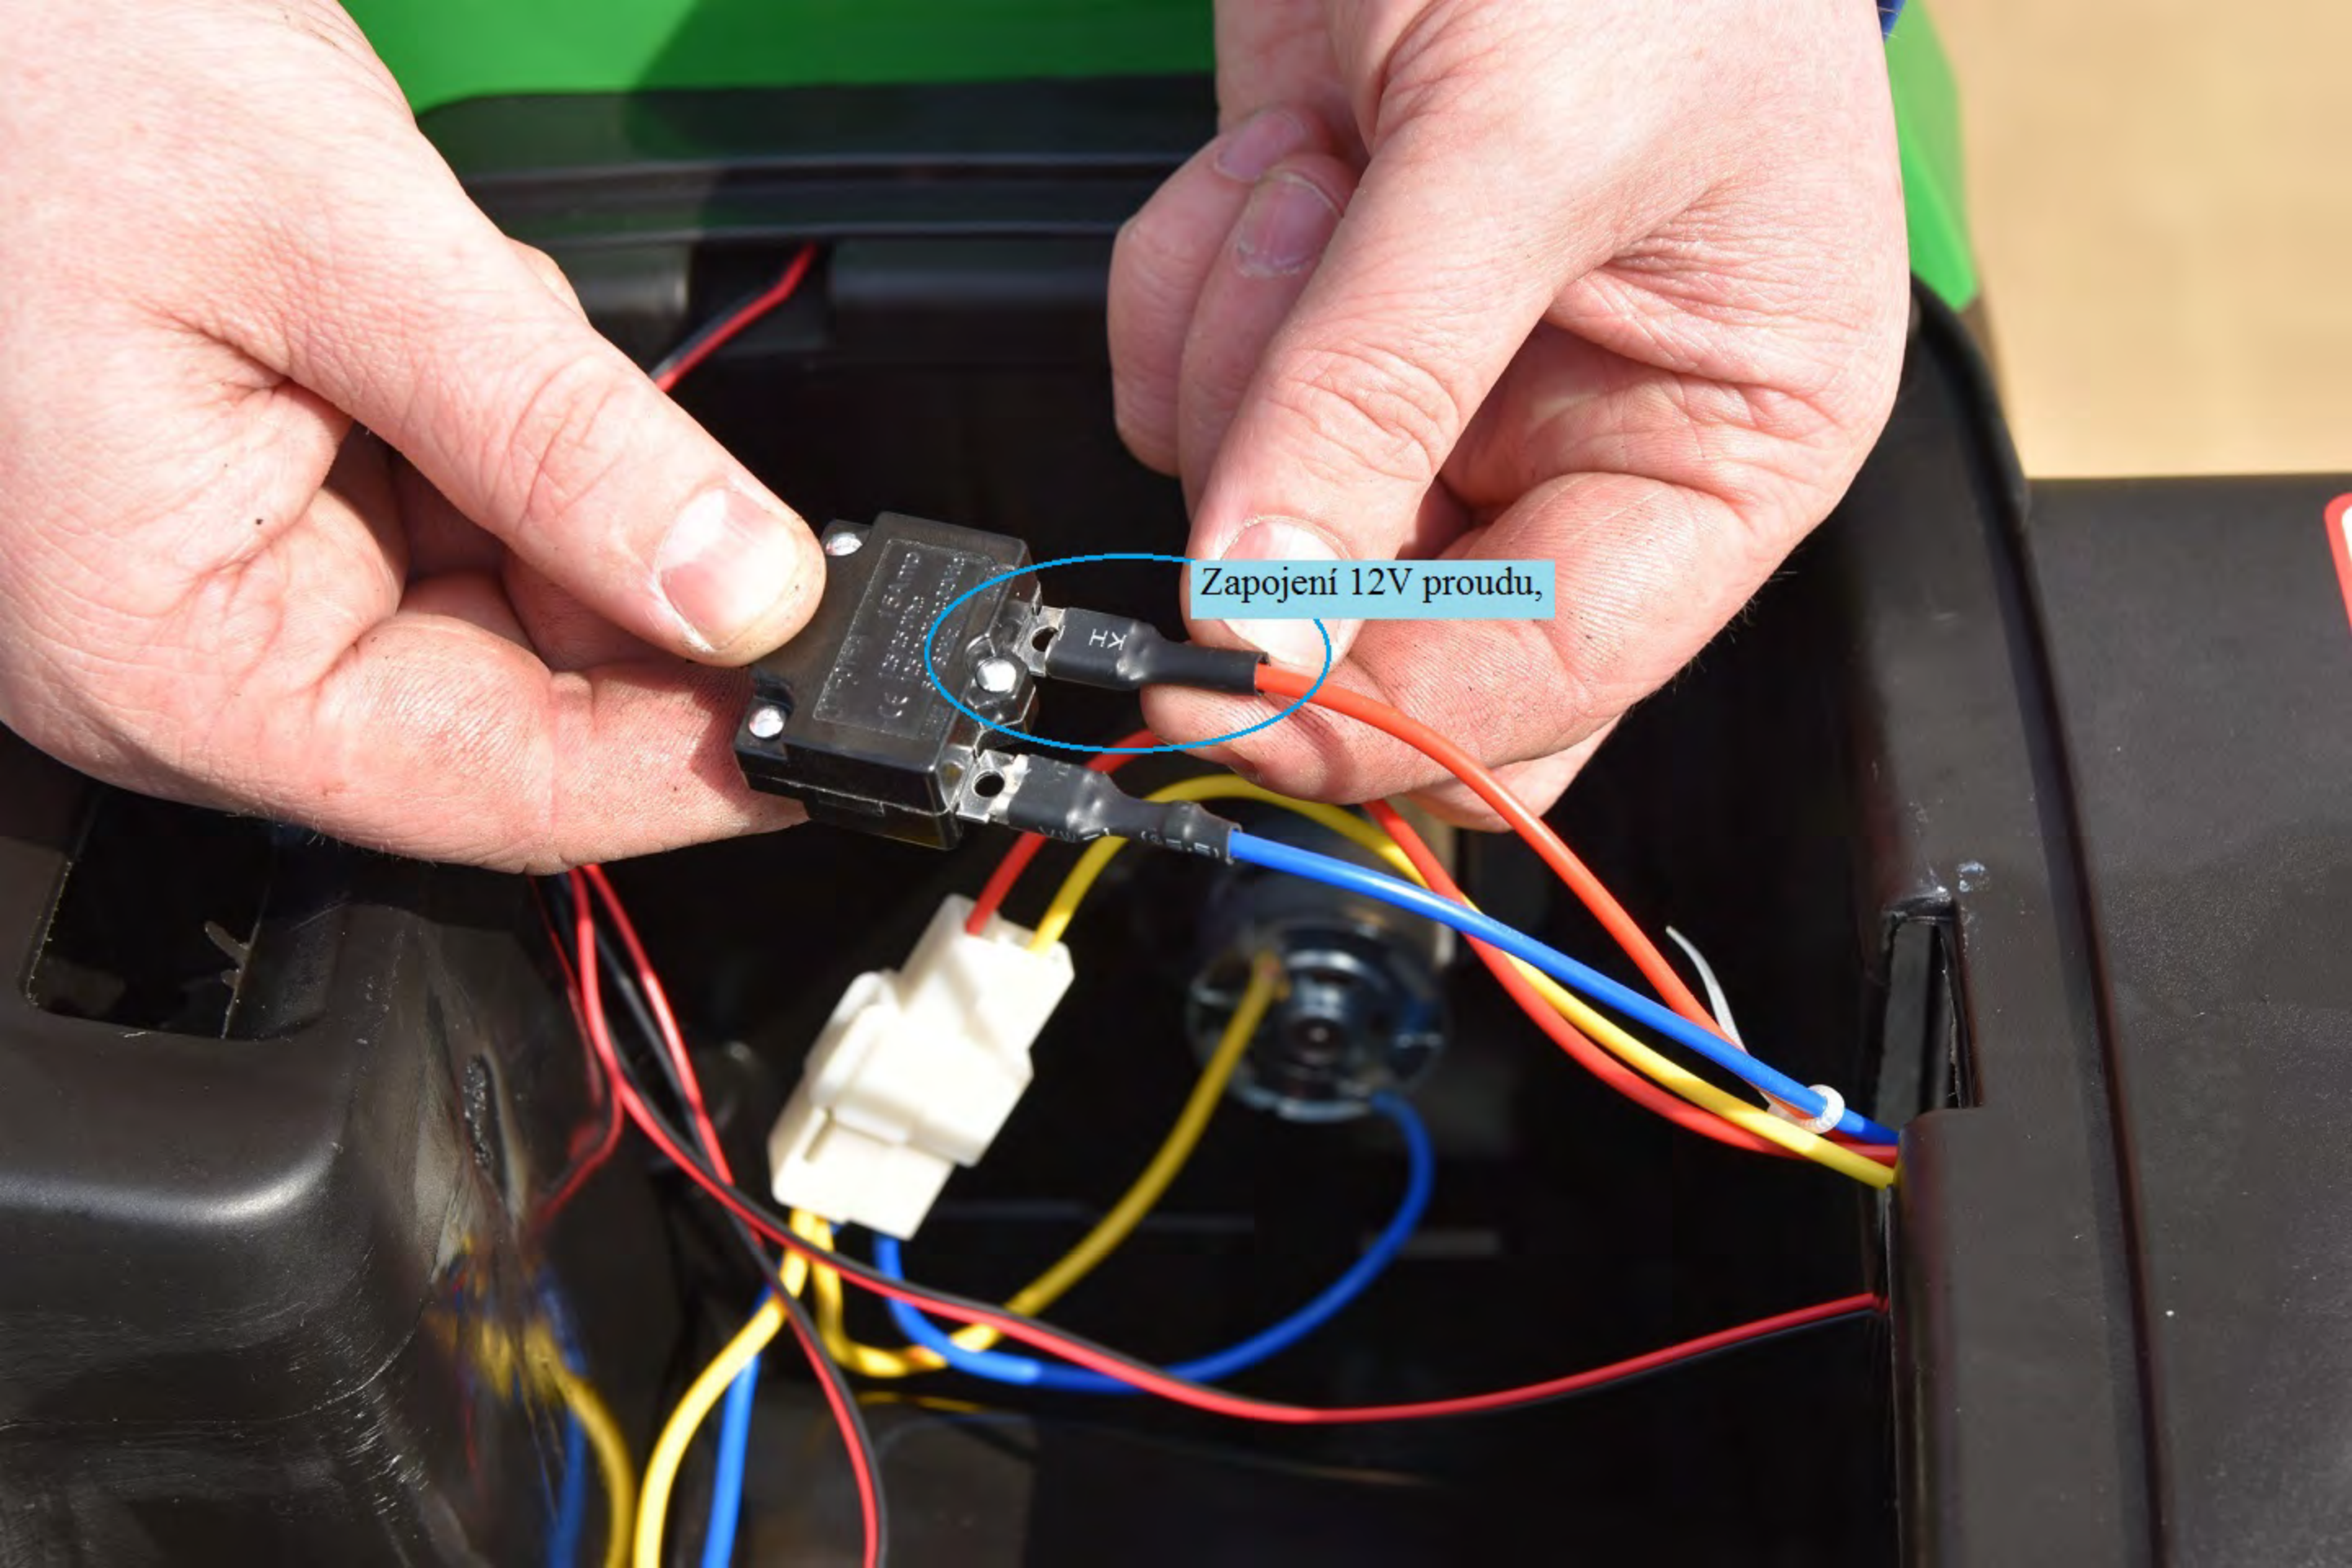

Zapojení 12V proudu,

KH

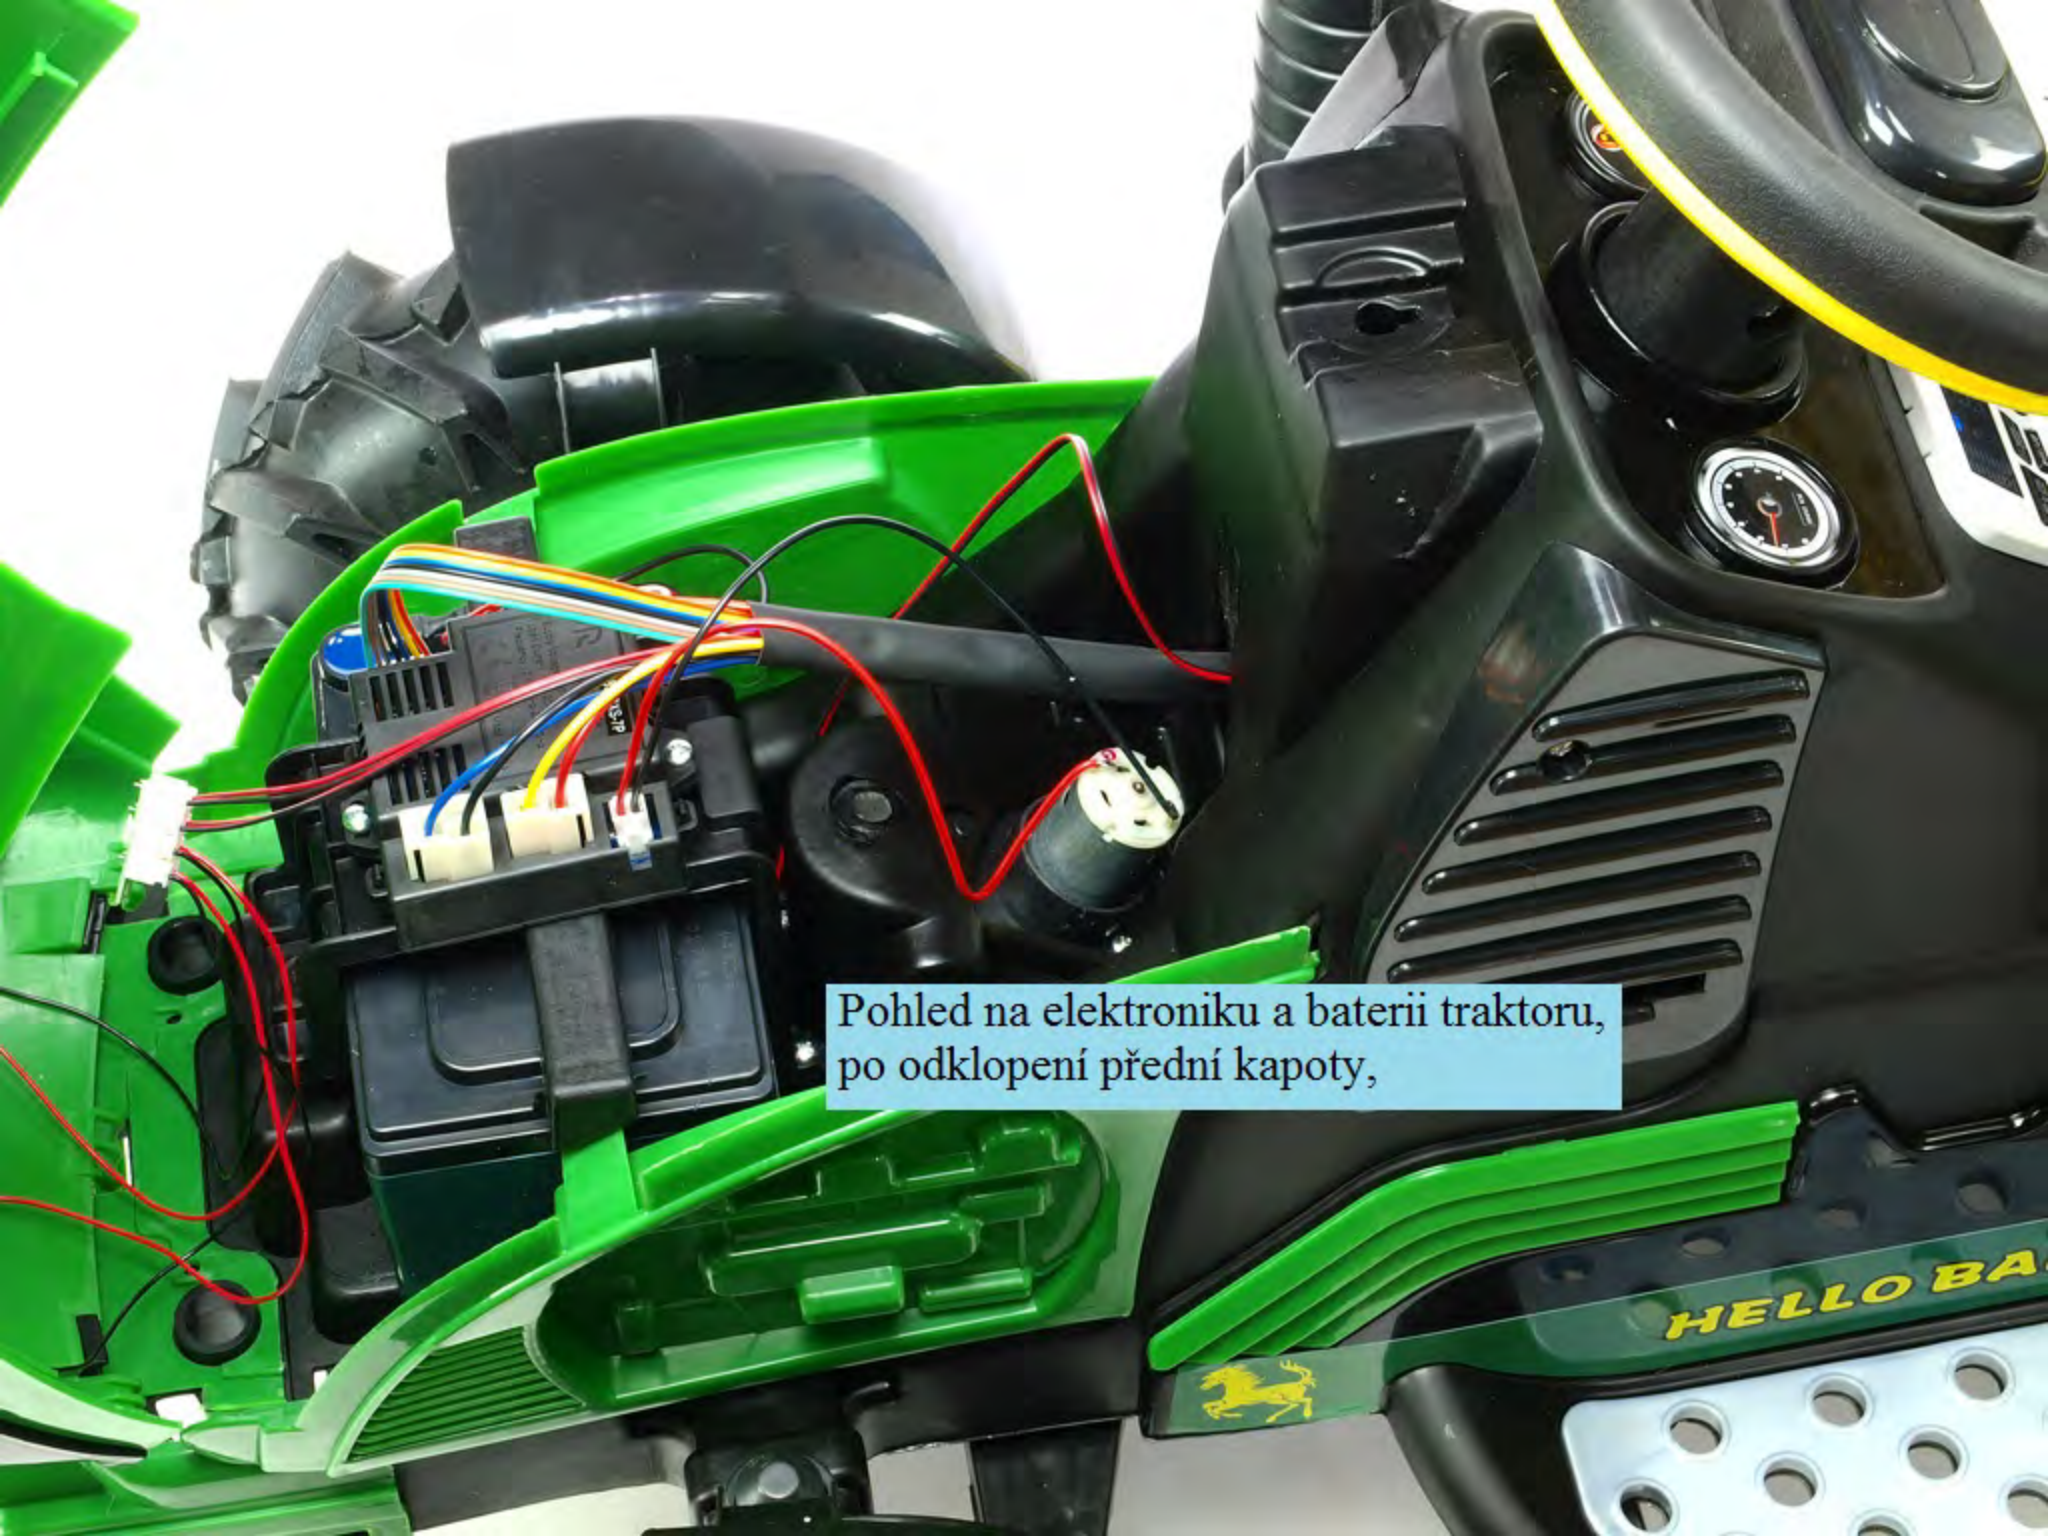

Pohled na elektroniku a baterii traktoru,
po odklopení přední kapoty,



Traktor zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







Použijte delší šroubky,






Tyč volantu namažte vazelinou nebo olejem,






Použijte kratší šroubky,



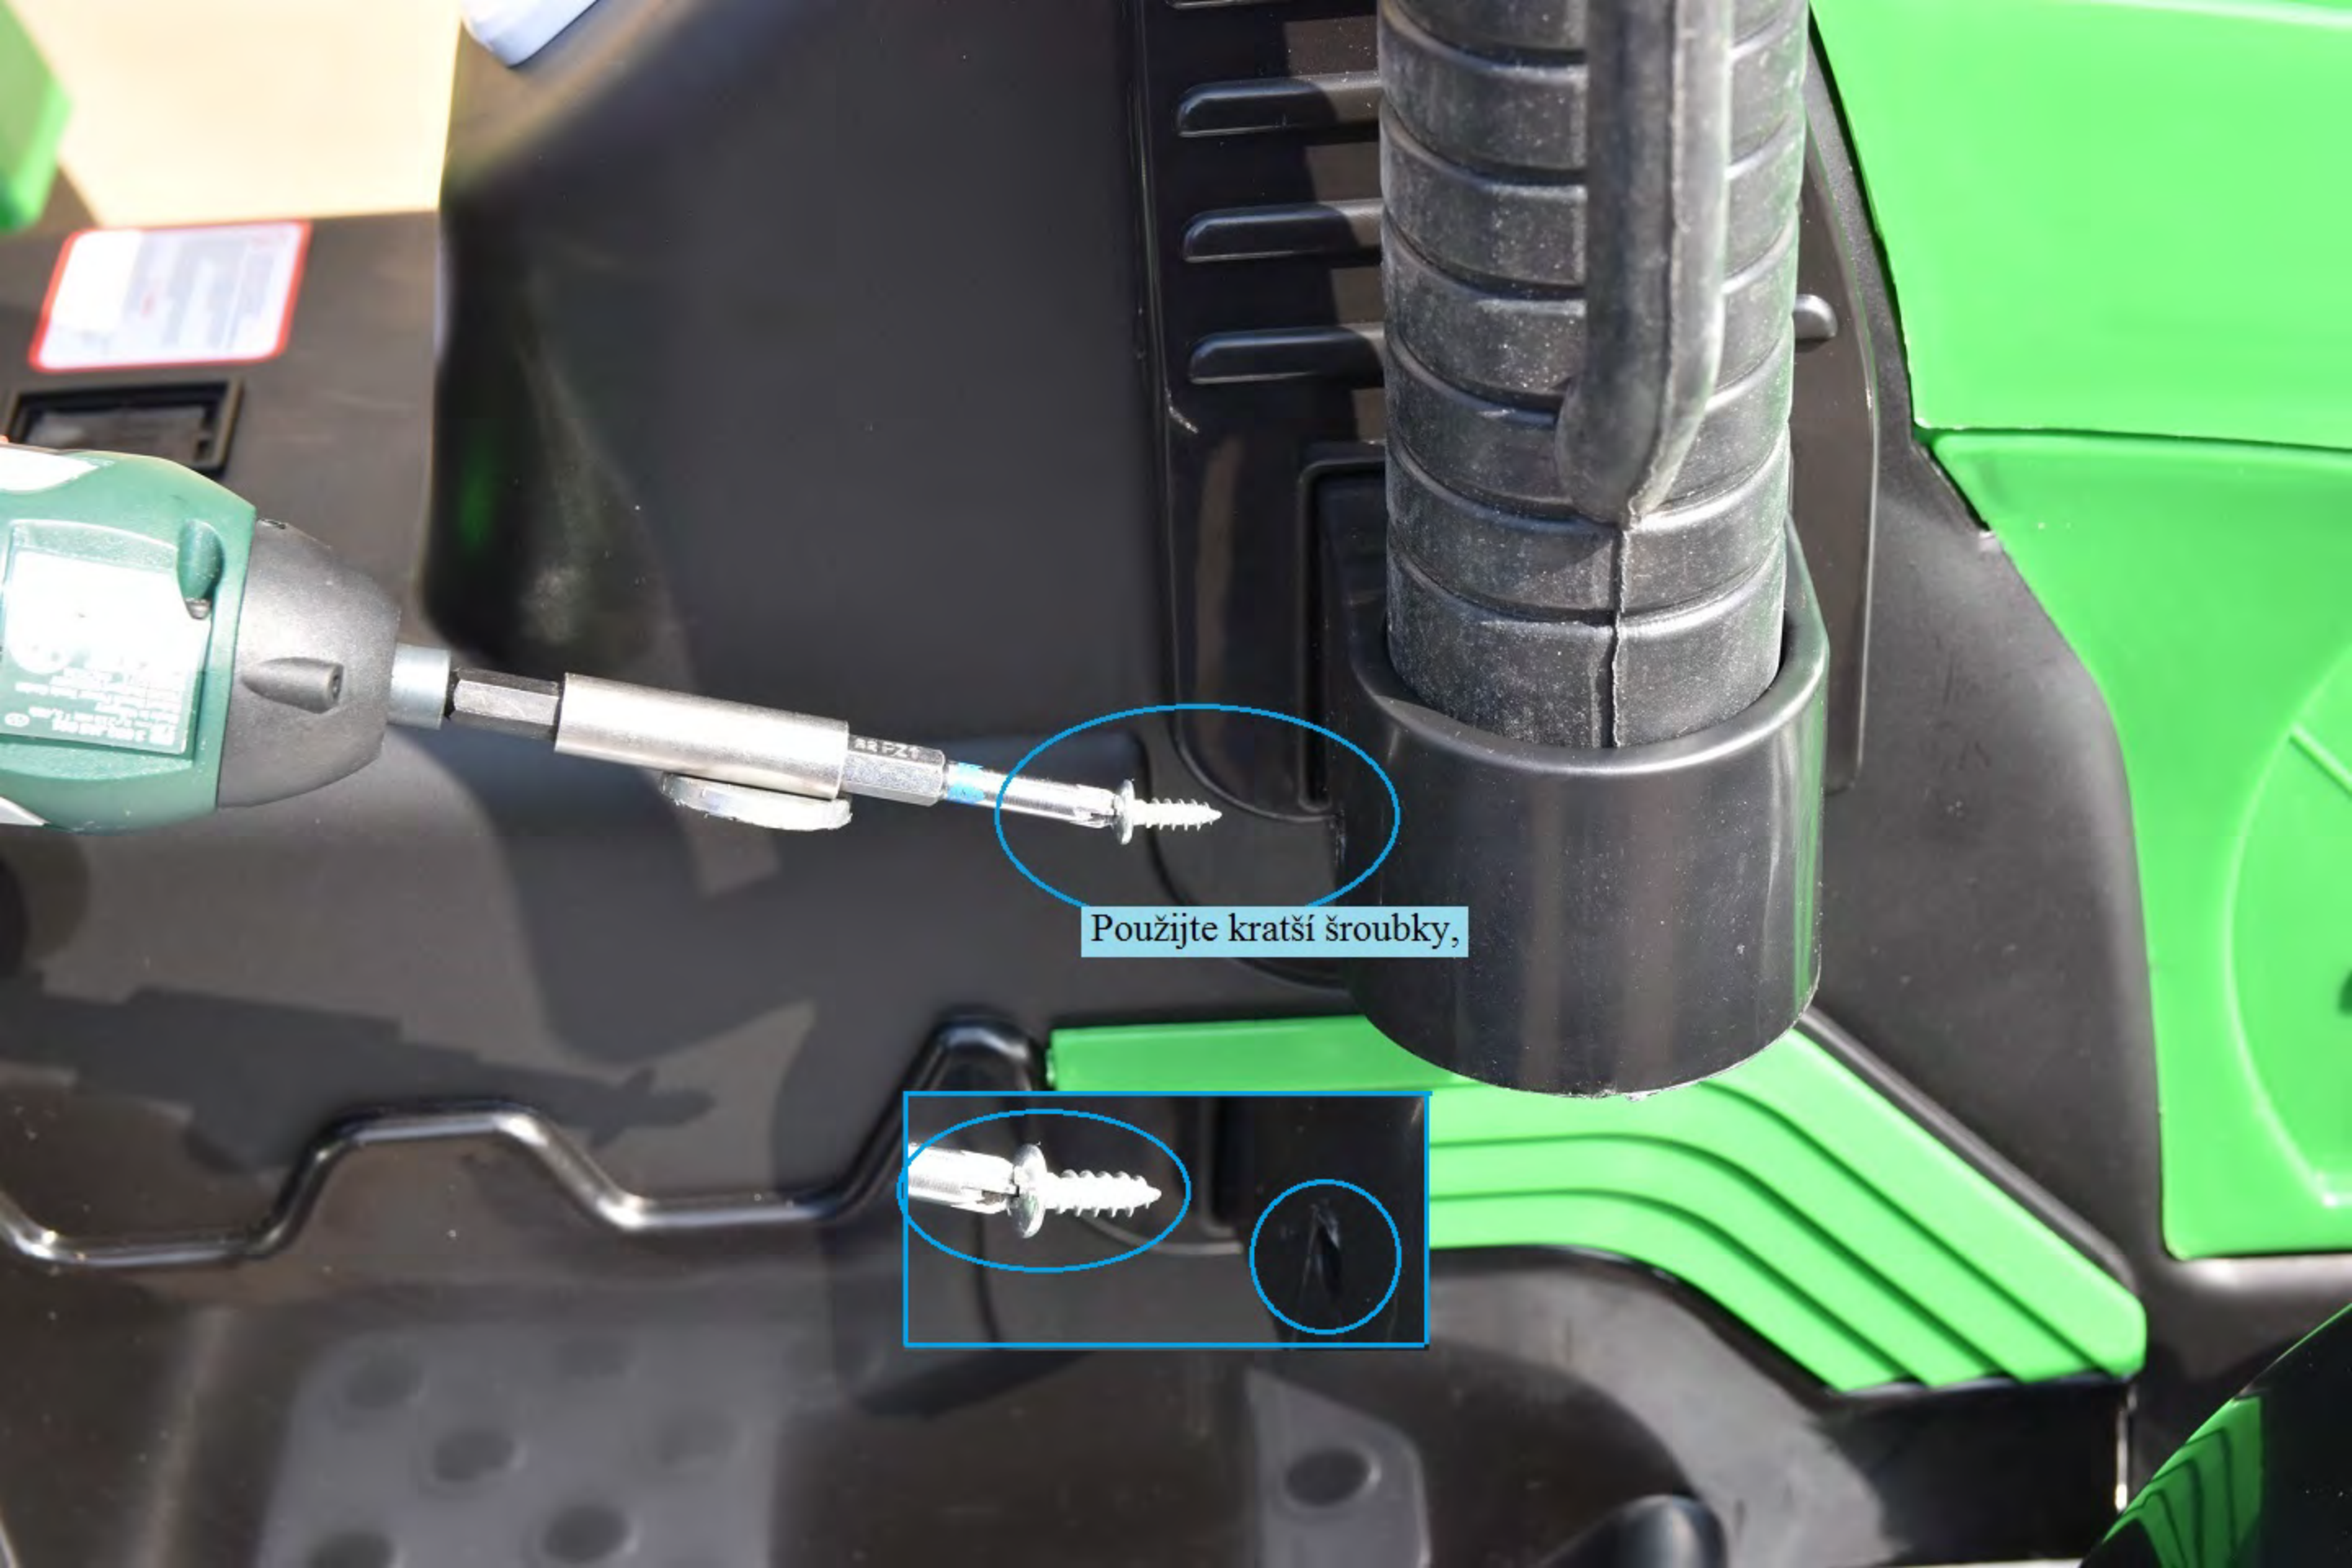

Použijte kratší šroubky,

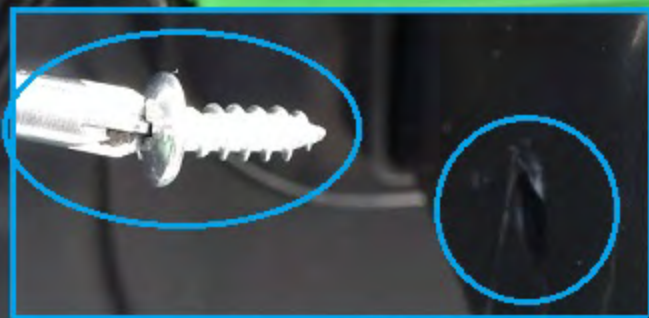



2,4G bluetooth dálkové ovládání
pro traktor Hello s přívěsem,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladění 2,4G ovladače s traktorem Hello s přívěsem,



Traktor vypněte tlačítkem na OFF - ten musí být vypnutý, zmačkněte a držte cca 2-4 vteřiny kulaté tlačítko M na ovladači, dokud nezačne blikat 1 LED dioda rychlosti, ihned poté zapněte traktor tlačítkem na ON – ten se musí zapnout, 1 LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud takto vše proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, znovu ho zapnete zmačknutím libovolného tlačítka na ovladači, po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky traktoru,



Pro zapnutí a vypnutí traktoru stiskněte a chvíli podržte tlačítko start / stop,

Ovládací prvky traktoru,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky traktoru,



Při jízdě na pedál,
rychle,
pomalu,

Při jízdě na pedál,

Jízda na pedál,

Funkce horse rock,
houpání na místě,

Vypínač světel,

vpřed,

vzad,

Ovládací prvky traktoru,

Po zapnutí ukáže digitální voltmetr červeně stav nabití baterie, musí mít min. 12,60V a více,

Všechny svítící symboly ukazují vámi zvolenou funkci traktoru,

Přepínání funkcí bluetooth / USB,

zapnutí hudby, pauza, stop,

MODE
BT/USB

▶||/🎵

START
STOP

LAMP

Stisknutím snížíte / zvýšíte hlasitost,


přepínání hudby vzad / vpřed,

◀◀ ◀-

▶▶ ▶+


USB vstup, zásuvka nabíjení, vstup Mp3,





Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,




Nabíječka,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 10 hod dobít !,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



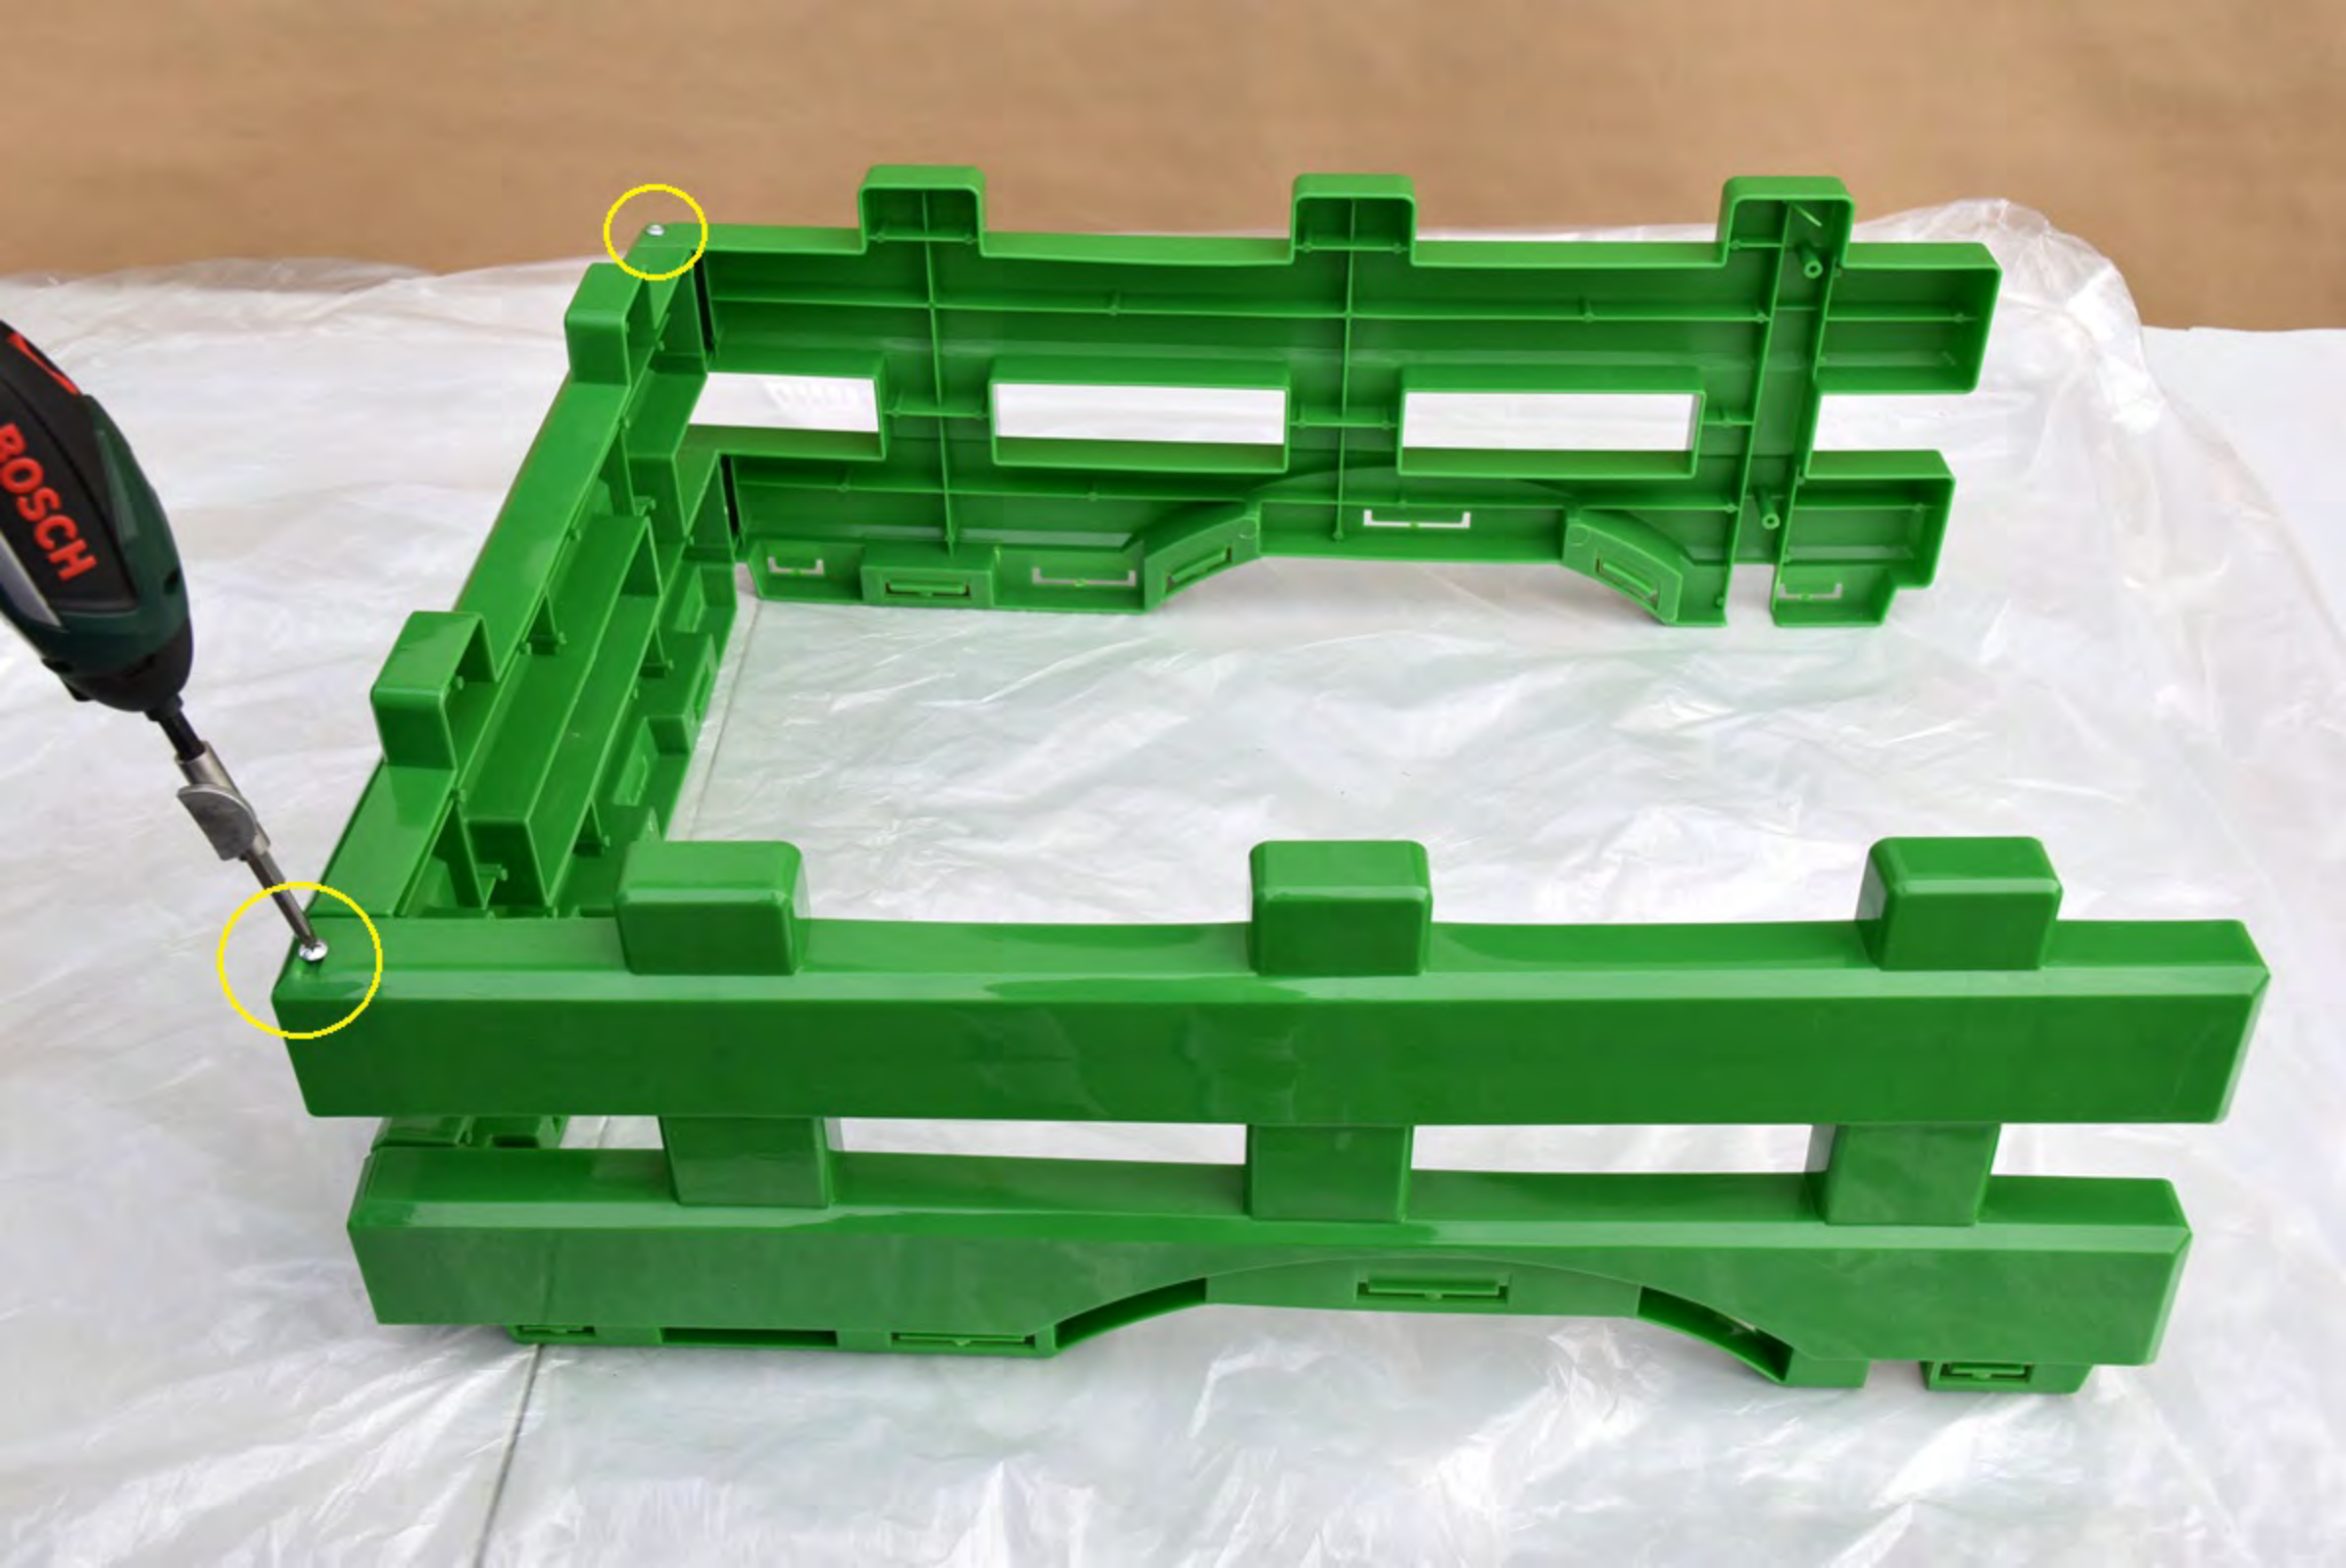










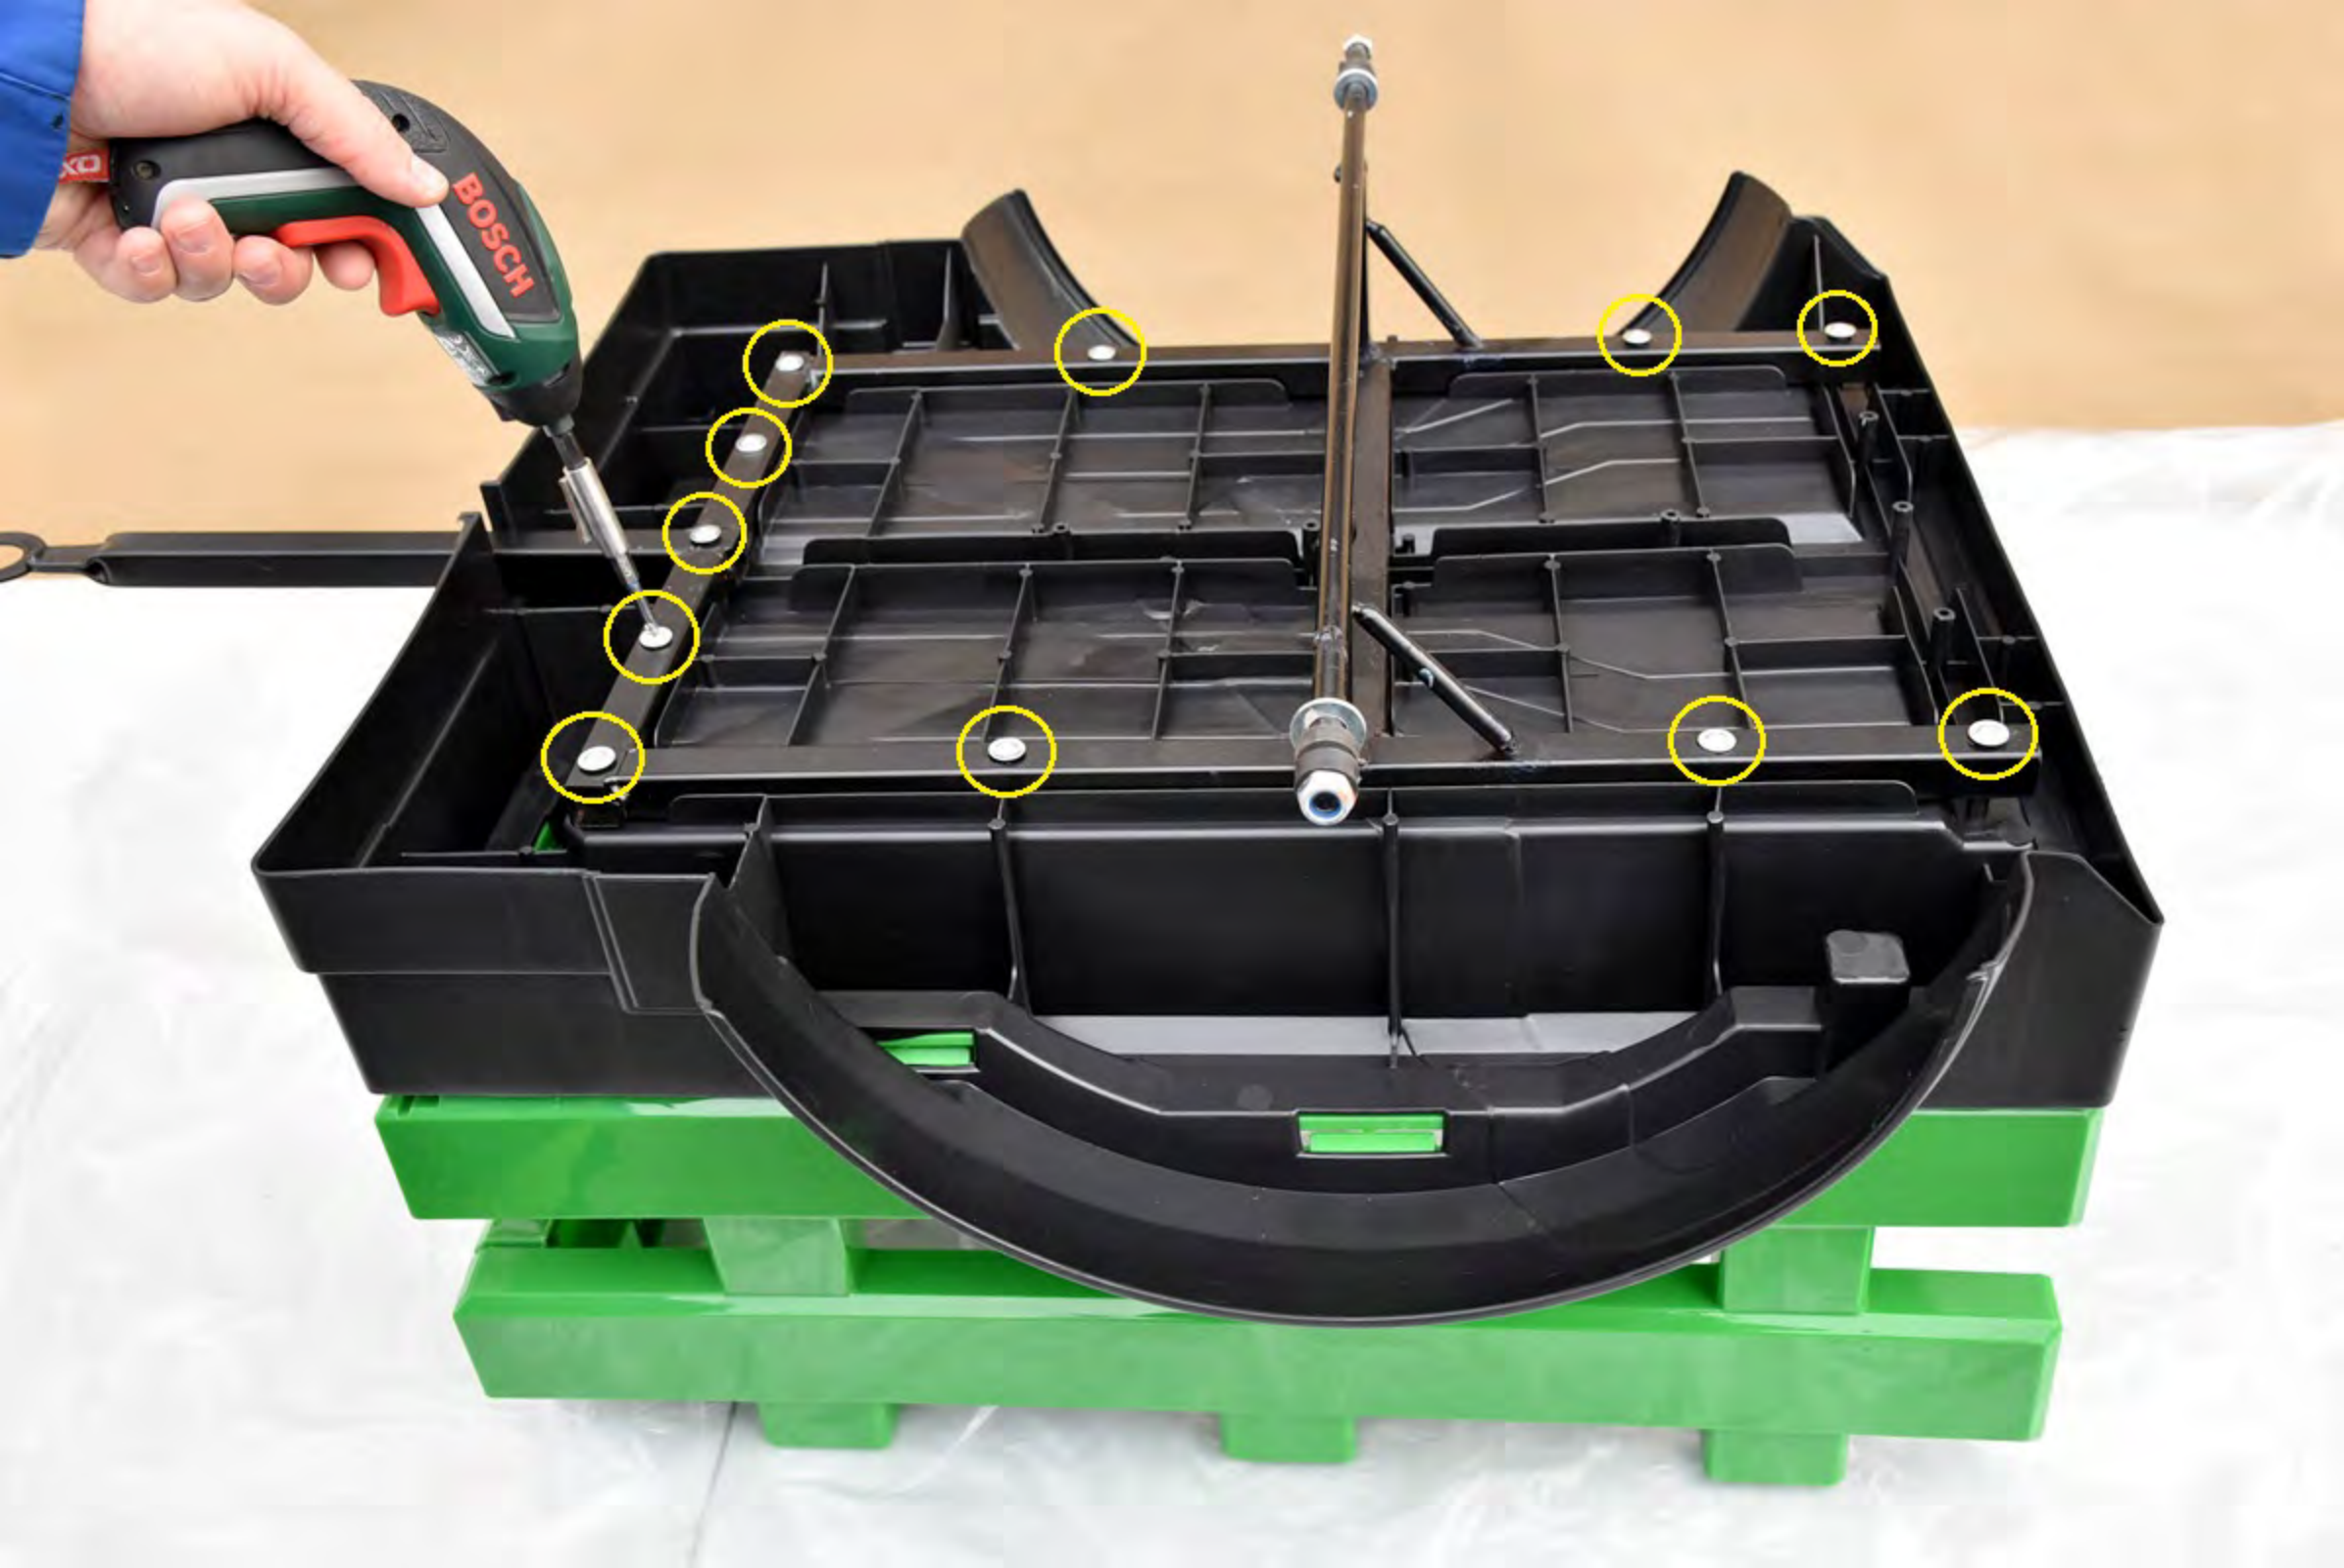





Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Kola se musí po dotažení volně otáčet !,

Klíč 13mm,







Přejeme krásné zážitky na novém traktoru,